


PIPE LINE パイプライン

光を自由にレイアウト。

回転ジョイナーにより照射方向を変えることができます。  
70ミリ口径のスリムなパイプラインです。

注) 本体のみでの取付はできません。

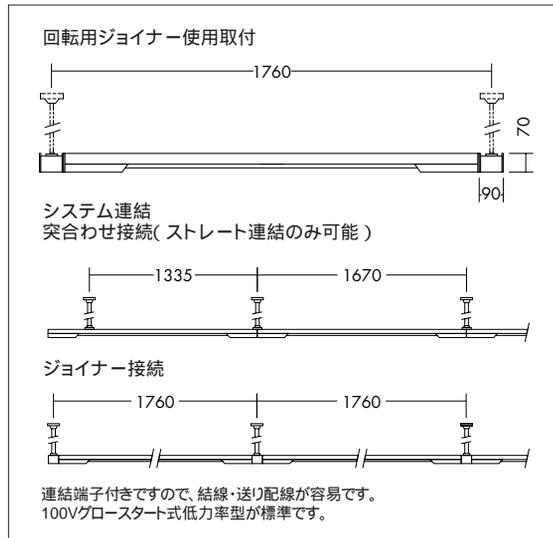

ベースライト ● システムライト

蛍光灯  
(昼白色)  
40W形×1灯  
5,000K



D68-4115 (オフホワイト)

¥16,500 ランプ付

D68-4859 (シルバー)



¥17,800 ランプ付

40W×1灯  
昼白色蛍光灯(GL)

本体 / アルミ型材 オフホワイト塗装 < 4115 >  
アルミ型材 シルバー電解 < 4859 >

- 3.9kg
- 消費効率: 60.9 ℓm/W (2800 ℓm/46W)
- ランプ: FL40SSN/37
- 吊具別売

注) 本体のみでの取付はできません。

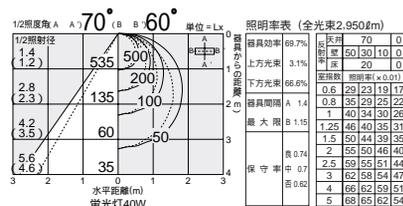

オプション

2灯用ジョイナー (天井直付・吊下兼用)



ジョイナーを用いる場合  
ジョイナーは吊りパイプ位置に取り付けます。




C-3656 (オフホワイト)

C-1967 (ブラック)

¥1,700 (1個)

- 鋼板 塗装
- 巾60 長130mm 0.5kg



吊りパイプ




オフホワイト塗装			クロームメッキ		
C-3969	C-3970	C-3971	C-1956	C-1957	C-1958
¥2,400	¥1,900	¥1,200	¥2,600	¥2,100	¥1,400
680mm	430mm	120mm	680mm	430mm	120mm

吊りワイヤー



白塗装	クロームメッキ	白塗装	クロームメッキ
C-1912	C-1911	C-1914	C-1913
¥3,300	¥4,100	¥2,100	¥2,450
1,070 ~ 570mm (調節可能)			

システムアップジョイナー



十形の連結が可能  
です。

C-4122 (オフホワイト塗装)  
¥5,200 (1個)

C-4123 (クロームメッキ)  
¥5,700 (1個)

- アルミダイカスト
- 径 70 長90mm 0.5kg

回転用ジョイナー



連結システムの場合でも、1灯ごとに天井面を除いて320度回転照射できます。


C-4024 (オフホワイト塗装)  
¥3,000 (1個)

C-4025 (クロームメッキ)  
¥5,800 (1個)

- アルミ型材
  - 径 70 長90mm 0.5kg
- 注) ファイヤー吊りには使用できません。



寸法の数値は吊り下げ時の全長です。  
注) 吊り具は本体と同時にご注文ください。  
本体のみでの取付はできません。



C-1958  
C-3971のみ

放電灯  
● 蛍光灯  
● 白熱灯  
● LED