



SIMPLE LINE シンプルライン

メッキパイプとランプのシンプルな組合せ。
システムを1本のメッキパイプで連結。シンプルでメカニクな構成です。

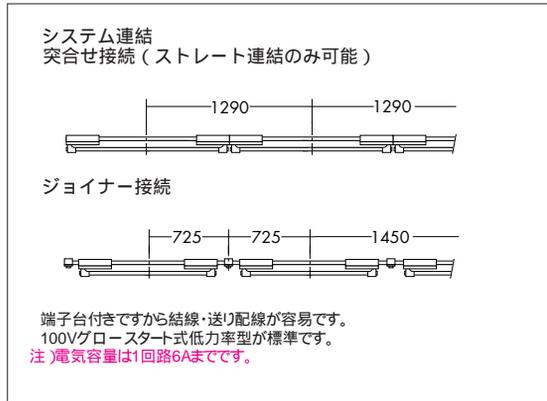

蛍光灯
(昼白色)
40W形×2灯
[5,000K]

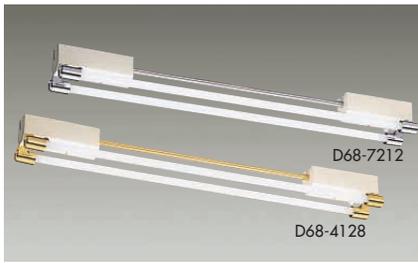

D68-7212 (シルバー)


¥21,800 ランプ付

D68-4128 (ゴールド)


¥22,400 ランプ付

40W×2灯
昼白色蛍光灯 (GL)


- 本体 / 鋼板 オフホワイト塗装
鋼管・プラスチック アルミ蒸着 < 7212 >
鋼管・プラスチック メッキ < 4128 >
- 4.6kg
 - 消費効率 : 61.6 ℓ m/W (5610 ℓ m/91W)
 - ランプ : FL40SSN/37×2



器具効率	器具光束	器具光束率	器具光束率	器具光束率
50.8%	5900	29.9	29.9	29.9
38.2%	2200	11.0	11.0	11.0
52.7%	3125	15.6	15.6	15.6
1.135	4538	22.7	22.7	22.7
1.115	5144	25.7	25.7	25.7
0.74	6356	31.8	31.8	31.8
0.7	6762	33.8	33.8	33.8
0.62	7168	35.8	35.8	35.8
	7574	37.9	37.9	37.9
	7980	39.9	39.9	39.9



蛍光灯
(昼白色)
40W形×1灯
[5,000K]

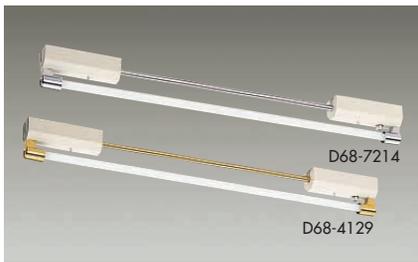

D68-7214 (シルバー)


¥14,800 ランプ付

D68-4129 (ゴールド)

¥16,000 ランプ付

40W×1灯
昼白色蛍光灯 (GL)

- 本体 / 鋼板 オフホワイト塗装
鋼管・プラスチック アルミ蒸着 < 7214 >
鋼管・プラスチック メッキ < 4129 >
- 2.9kg
 - 消費効率 : 60.9 ℓ m/W (2800 ℓ m/46W)
 - ランプ : FL40SSN/37




器具効率	器具光束	器具光束率	器具光束率	器具光束率
89.9%	2950	14.75	14.75	14.75
37.6%	1100	5.5	5.5	5.5
52.3%	1562	7.81	7.81	7.81
1.151	3400	17.0	17.0	17.0
1.115	4037	20.18	20.18	20.18
0.74	5447	27.23	27.23	27.23
0.7	6154	30.77	30.77	30.77
0.62	6964	34.82	34.82	34.82
	7774	38.87	38.87	38.87
	8584	42.92	42.92	42.92



オプション

システムアップジョイナー

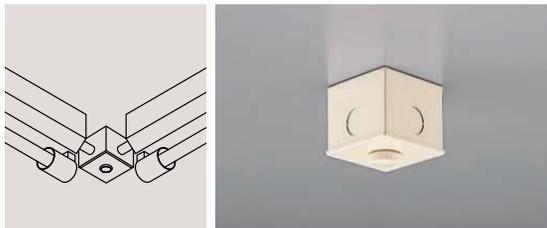

システムアップジョイナー使用時の場合は、エンドキャップをはずして取り付けください。

C-3671

¥2,200 (1個)

- 鋼板 オフホワイト塗装
- 径φ63 高50mm 0.2kg

