



天井埋込形コントローラー(制御台数36台)

DP-53382E

¥24,500

- プラスチック オフホワイト
- 径 115 埋込穴 100 埋込深108mm 0.5kg
- 入力電圧 AC100V ~ 254V
- 制御可能インバータ台数36台まで



天井埋込形コントローラー(制御台数72台)

DP-53383E

¥42,500

- プラスチック オフホワイト
- 径 115 埋込穴 100 埋込深108mm 0.5kg
- 入力電圧 AC100V ~ 254V
- 制御可能インバータ台数72台まで



天井埋込形コントローラー(人感センサー内蔵・制御台数36台)

DP-53384E


¥29,500

- プラスチック オフホワイト
- 径 115 埋込穴 100 埋込深108mm 0.5kg
- 入力電圧 AC100V ~ 254V
- 制御可能インバータ台数36台まで

天井埋込形コントローラー

- 調光範囲 0~100% 上限/下限調光率は任意に設定可能
- 自動調光 照度センサによる目標照度維持制御、各モードの目標照度は任意に設定可能
- 手動調光 ワイヤレスリモコン (DP-53385E) で操作
明/暗キー: 任意の明るさに設定可能
シーンキー: あらかじめ記憶させた調光率をワンキーで再現
消灯キー: 消灯することが可能
調光率指示キー: 調光率をダイレクトで指示することが可能
- 保守率 タイマー制御 接点1.2毎の上限調光率に従い、保守率保証を設定
人感モードの保持時間設定

- 人感モード保持時間設定 切、通常、省エネ、残灯値に切替可能
- 適合リモコン DP-53385E (双方向タイプ)
- タイマー調光 最大24点の時刻に対し、6種類の明るさを設定

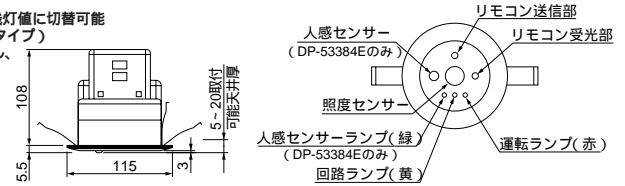

ワイヤレスリモコン

双方向(送受信)タイプで設定確認が可能です。



- コントローラーの設定内容が確認できます。
- 調光状態が確認できます。



ワイヤレスリモコン
DP-53385E

¥22,000

- プラスチック
- 巾60 長164 高18mm
- 電源 単4電池2本
- 適合機種 DP-53382E・53383E・53384E
- 設定機能
通常調光率
通常上下限調光率
シーン1 ~ 6調光率
シーン1 ~ 6下限調光率
不在時調光率
感度設定
初期照度
目標照度
人感センサー保持時間
不在時フェード時間
スケジュール設定機能
- 操作機能
自動消灯の操作
調光率の明暗
調光率指示の操作
設定された調光率「シーン」のワンタッチ再現
- モニタ機能
調光率
各種設定の情報



信号制御調光器

DP-53392 (100V)

DP-53393 (200 ~ 254V)

¥34,000

- プラスチック アイボリー
- 巾115 高120 埋込穴97 x 72 埋込深35 出20mm 0.3kg
- 制御器具容量15Aまで
DP-53392使用時 25台まで
DP-53393使用時 50台まで
- 照明器具の電源を信号制御調光器のスイッチからとらない場合の接続可能台数は50台まで
- 2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- 調光信号線 0.9 ~ 1.2CPEV-1P(総配線長100mまで)

埋込穴
97 x 72



位相制御端末器

DP-53390 (100V)

DP-53391 (200V)

¥45,000

- 銅板
- 巾280 高130 出50mm 0.8kg
- 端子 電源・調光信号線・アース線・予熱線
- 信号消費電流 5mA
- 制御器具容量6Aまで
- 調光範囲 0 ~ 100%



信号増幅端末器

DP-53386 (100V)

DP-53387 (200V)

¥23,000

- 銅板
- 巾280 高130 出50mm 0.8kg
- 制御可能インバータ台数60台まで
- 端子 電源・調光信号線



リレー制御端末器

DP-53388 (100V)

DP-53389 (200V)

¥35,000

- 銅板
- 巾280 高130 出50mm 0.8kg
- 端子 電源・調光信号線
- 信号消費電流 5mA
- 点滅制御器具容量6Aまで(抵抗負荷)