




天井直付・埋込兼用タイプ

設置場所を問わない直付・埋込タイプ

器具高さ60mm、埋込深さ26mmの直付・埋込兼用ベースライト。天井に直接取り付けでも違和感がありません。

薄型設計で省施工を実現

埋込による取付の場合は、埋込深さ26mmの薄型設計がメリットを發揮。Cチャンネルの切断が不要で、施工の大幅なスピードアップが図れます。

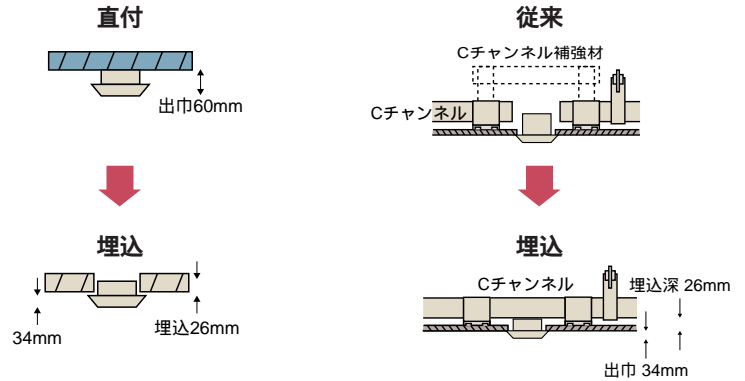

Hfインバータ
高反射塗装

Hf蛍光灯
高出力形T5管
(昼白色)
54W形×2灯
[5,000K]



グリーン
購入法適合

DBF-1015NWE G



¥34,800 ランプ付

54W×2灯
Hf昼白色蛍光灯高出力形T5管 (EHF)

本体 / 銅板 白塗装
プラスチック 白

反射板 / 銅板 白塗装

- 2.8kg
- 消費効率 : 88.4 ℓ m/W (9640 ℓ m/109W)
- ランプ : FHF54SEN×2
- 直付・埋込兼用
- 100V/200V兼用



器具効率	器具効率×0.3%	器具効率×0.1%
器具効率	30.3%	10.1%
器具効率×0.3%	30.3%	10.1%
器具効率×0.1%	10.1%	3.4%
器具効率×0.3%	10.1%	3.4%
器具効率×0.1%	3.4%	1.1%
器具効率×0.3%	1.1%	0.4%
器具効率×0.1%	0.4%	0.1%
器具効率×0.3%	0.1%	0.0%
器具効率×0.1%	0.0%	0.0%



Hfインバータ
高反射塗装

Hf蛍光灯
高出力形T5管
(昼白色)
54W形×1灯
[5,000K]



グリーン
購入法適合

DBF-1014NWE G



¥29,800 ランプ付

54W×1灯
Hf昼白色蛍光灯高出力形T5管 (EHF)

本体 / 銅板 白塗装
プラスチック 白

反射板 / 銅板 白塗装

- 2.3kg
- 消費効率 : 84.7 ℓ m/W (4830 ℓ m/57W)
- ランプ : FHF54SEN
- 直付・埋込兼用
- 100V/200V兼用



器具効率	器具効率×0.3%	器具効率×0.1%
器具効率	37.3%	12.4%
器具効率×0.3%	37.3%	12.4%
器具効率×0.1%	12.4%	4.1%
器具効率×0.3%	12.4%	4.1%
器具効率×0.1%	4.1%	1.4%
器具効率×0.3%	1.4%	0.5%
器具効率×0.1%	0.5%	0.1%
器具効率×0.3%	0.1%	0.0%
器具効率×0.1%	0.0%	0.0%