


細型埋込タイプ


天井にすっきりと収まる細型埋込

埋込幅65mm、器具幅82mmの細形埋込で、天井面に乱雑な印象を与えることなく、すっきりとした空間づくりをおこなうことができます。



使用目的に応じて選べる3タイプ

まぶしさを軽減するルーバータイプやシャープな印象を与えるスリットタイプなど、目的に応じて器具を選ぶことができます。

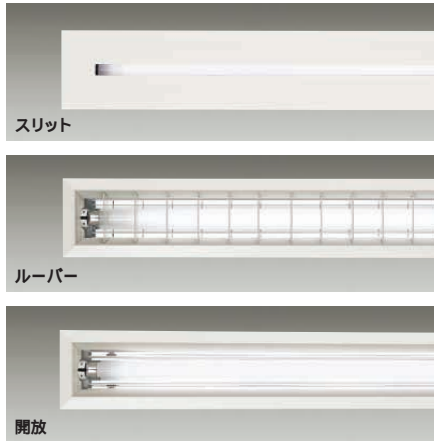


Hf蛍光灯T5管

管径わずか 16mmの細形蛍光灯

Hf蛍光灯T5管は管径わずか 16mmの細さで高出力、長寿命を実現する高効率ランプです。

管径の比較

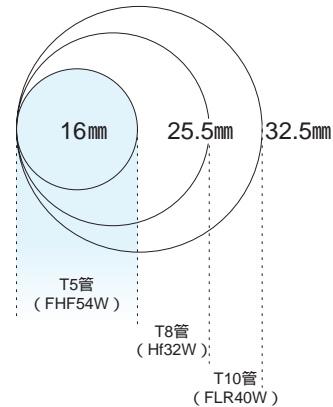

ベイスライト ● テクニカルベイス

Hf蛍光灯
高出力形T5管
54W形×1灯
3,000K
5,000K

Hfインバータ




グリーン
購入法適合

DBF-2673XW G


¥36,800 ランプ別

- 54W×1灯
- Hf蛍光灯高出力形T5管 (EHF)
- 枠 / アルミ 白塗装
- 反射板 / アルミ シルバー電解 鏡面)
- 2.9kg
- 消費効率: 81.3 ℓm/W(4550 ℓm/56W)
- ラン プ: FHF54SE
- 100V/200V兼用

65 x 1180
埋込穴



器具効率	器具光束	器具光束率	器具光束率 (x0.01)
9.8%	70	0	0
0%	50	30	10
0%	20	0	0
9.8%	5	5	4.4
9.8%	6	6	5.5
1.2%	7	6	6.6
1.2%	8	7	7.6
1.5%	8	7	7.6
1.5%	8	8	7.7
2.5%	9	9	8.8
3%	10	9	8.8
4%	10	10	9
5%	10	10	9



Hfインバータ




グリーン
購入法適合

DBF-2311XW G


¥34,800 ランプ別

- 54W×1灯
- Hf蛍光灯高出力形T5管 (EHF)
- 枠 / アルミ 白塗装
- 反射板 / アルミ 鏡面
- ルーバー / アルミ 白塗装
- 2.6kg
- 消費効率: 81.3 ℓm/W(4550 ℓm/56W)
- ラン プ: FHF54SE

65 x 1180
埋込穴



器具効率	器具光束	器具光束率	器具光束率 (x0.01)
47.9%	70	0	0
0%	50	30	10
0%	20	0	0
47.9%	0.6	26	23
47.9%	0.8	31	28
1.3%	1	35	31
1.3%	1.25	38	35
1.5%	1.5	41	38
1.5%	1.5	41	38
2%	2	44	42
2.5%	2.5	46	44
3%	3	48	45
4%	4	50	48
5%	5	51	50



Hfインバータ




グリーン
購入法適合

DBF-2310XW G


¥29,800 ランプ別

- 54W×1灯
- Hf蛍光灯高出力形T5管 (EHF)
- 枠 / アルミ 白塗装
- 反射板 / アルミ 鏡面
- 2.4kg
- 消費効率: 81.3 ℓm/W(4550 ℓm/56W)
- ラン プ: FHF54SE

65 x 1180
埋込穴



器具効率	器具光束	器具光束率	器具光束率 (x0.01)
59.4%	70	0	0
0%	50	30	10
0%	20	0	0
59.4%	0.6	31	27
59.4%	0.8	37	32
1.2%	1	41	37
1.2%	1.25	46	42
1.5%	1.5	49	45
1.5%	1.5	49	45
2%	2	54	50
2.5%	2.5	57	54
3%	3	59	56
4%	4	61	59
5%	5	63	61



放電灯
蛍光灯
△ハゲン球
白熱灯
LED