


STYLISH BASE SERIES スタイルッシュベースシリーズ

Hf蛍光灯
(昼白色)
32W形×2灯
[5,000K]

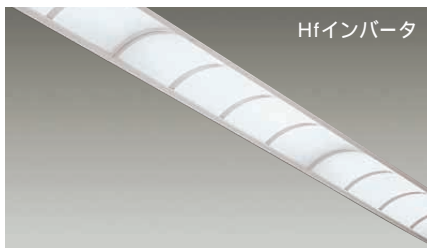

グリーン
購入法適合



連結用
DBF-3310NW (端用) G
¥47,000 ランプ別梱包

DBF-3311NW (中間用) G
¥48,000 ランプ別梱包

32W×2灯
Hf昼白色蛍光灯 EHF)

枠 / 鋼板 白塗装
カバー / アクリル 乳白 (マット)
● 9.7kg < 3310NW >
● 9.6kg < 3311NW >

● 消費効率 : 101.5 ℓ m/W (6600 ℓ m/65W)
● ランプ : FHF32EX-N×2
● 100~254V

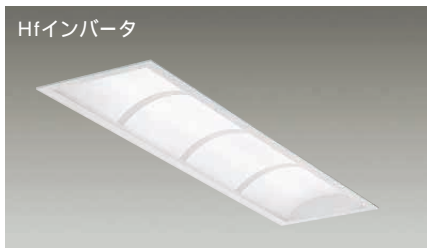
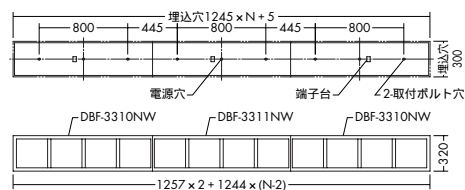


グリーン
購入法適合

DBF-3037NW G
¥49,800 ランプ別梱包

32W×2灯
Hf昼白色蛍光灯 EHF)

枠 / 鋼板 白塗装
カバー / アクリル 乳白 (マット)
● 9.8kg
● 消費効率 : 101.5 ℓ m/W (6600 ℓ m/65W)
● ランプ : FHF32EX-N×2
● 100~254V



照明率表 (全光束7,040lm)

器具効率	器具光束	器具光束率	器具光束率 (x0.01)	器具光束率 (x0.01)	器具光束率 (x0.01)
器具効率	器具光束	器具光束率	器具光束率 (x0.01)	器具光束率 (x0.01)	器具光束率 (x0.01)
36.1%	70	0	0	0	0
射率	50	30	10	0	0
射率	20	0	0	0	0
上方光束	0.0%	0.0	0.0	0.0	0.0
下方光束	36.1%	0.6	17	14	12
器具間隔 A	1.2	0.8	20	17	15
器具間隔 B	1.2	1.25	26	23	21
最大 間 B	1.2	1.5	28	25	23
器具間隔 A	1.2	2	31	29	27
器具間隔 B	1.2	2.5	33	31	29
器具間隔 C	1.2	3	34	31	29
器具間隔 D	1.2	4	36	35	33
器具間隔 E	1.2	5	37	36	34





グリーン
購入法適合

DBF-2158NW G
¥29,800 ランプ付

32W×2灯
Hf昼白色蛍光灯 EHF)

枠 / 鋼板 白塗装
カバー / アクリル 乳白 (マット)
● 8.0kg
● 消費効率 : 96.2 ℓ m/W (8560 ℓ m/89W)
● ランプ : FHF32EX-N×2
● 100~254V
● 高出タイプ



照明率表 (全光束9,900lm)

器具効率	器具光束	器具光束率	器具光束率 (x0.01)	器具光束率 (x0.01)	器具光束率 (x0.01)
器具効率	器具光束	器具光束率	器具光束率 (x0.01)	器具光束率 (x0.01)	器具光束率 (x0.01)
52.0%	70	0	0	0	0
射率	50	30	10	0	0
射率	20	0	0	0	0
上方光束	0%	0	0	0	0
下方光束	52.0%	0.6	24	20	17
器具間隔 A	1.15	0.8	29	25	22
器具間隔 B	1.15	1.25	38	34	30
最大 間 B	1.15	1.5	41	37	34
器具間隔 A	1.15	2	45	42	39
器具間隔 B	1.15	2.5	48	45	42
器具間隔 C	1.15	3	50	47	45
器具間隔 D	1.15	4	52	49	48
器具間隔 E	1.15	5	54	52	51





グリーン
購入法適合

DBF-2159NW G
¥29,800 ランプ付

32W×2灯
Hf昼白色蛍光灯 EHF)

枠 / 鋼板 白塗装
カバー / アクリル 透明 プリズム)
● 8.0kg
● 消費効率 : 96.2 ℓ m/W (8560 ℓ m/89W)
● ランプ : FHF32EX-N×2
● 100~254V
● 高出タイプ



照明率表 (全光束9,900lm)

器具効率	器具光束	器具光束率	器具光束率 (x0.01)	器具光束率 (x0.01)	器具光束率 (x0.01)
器具効率	器具光束	器具光束率	器具光束率 (x0.01)	器具光束率 (x0.01)	器具光束率 (x0.01)
53.3%	70	0	0	0	0
射率	50	30	10	0	0
射率	20	0	0	0	0
上方光束	0%	0	0	0	0
下方光束	53.3%	0.6	30	27	24
器具間隔 A	1.11	0.8	35	31	29
器具間隔 B	1.11	1.25	43	39	37
最大 間 B	1.11	1.5	45	42	40
器具間隔 A	1.11	2	49	46	44
器具間隔 B	1.11	2.5	52	49	47
器具間隔 C	1.11	3	53	51	49
器具間隔 D	1.11	4	55	52	51
器具間隔 E	1.11	5	57	55	54

FPL-Hf
コンパクト蛍光灯
(昼白色)
32W形×6灯
[5,000K]





グリーン
購入法適合

DBF-3313NW G
¥146,000 ランプ付

32W×6灯
FPL-Hf昼白色コンパクト蛍光灯 EHF)

枠 / 鋼板 白塗装
カバー / アクリル 乳白 (マット)
● 15.0kg
● 消費効率 : 97.4 ℓ m/W (18800 ℓ m/193W)
● ランプ : FPL32EN/HF×6
● 100~254V



照明率表 (全光束17,820lm)

器具効率	器具光束	器具光束率	器具光束率 (x0.01)	器具光束率 (x0.01)	器具光束率 (x0.01)
器具効率	器具光束	器具光束率	器具光束率 (x0.01)	器具光束率 (x0.01)	器具光束率 (x0.01)
39.5%	70	0	0	0	0
射率	50	30	10	0	0
射率	20	0	0	0	0
上方光束	0.0%	0	0	0	0
下方光束	39.5%	0.6	18	15	13
器具間隔 A	1.26	0.8	22	19	17
器具間隔 B	1.26	1.25	29	26	24
最大 間 B	1.26	1.5	31	28	25
器具間隔 A	1.26	2	34	31	29
器具間隔 B	1.26	2.5	36	34	32
器具間隔 C	1.26	3	38	36	34
器具間隔 D	1.26	4	40	38	37
器具間隔 E	1.26	5	41	40	38

FPL-Hf
コンパクト蛍光灯
(昼白色)
32W形×4灯
[5,000K]





グリーン
購入法適合

DBF-3312NW G
¥87,000 ランプ付

32W×4灯
FPL-Hf昼白色コンパクト蛍光灯 EHF)

枠 / 鋼板 白塗装
カバー / アクリル 乳白 (マット)
● 8.5kg
● 消費効率 : 100.1 ℓ m/W (12810 ℓ m/128W)
● ランプ : FPL32EN/HF×4
● 100~254V



照明率表 (全光束11,880lm)

器具効率	器具光束	器具光束率	器具光束率 (x0.01)	器具光束率 (x0.01)	器具光束率 (x0.01)
器具効率	器具光束	器具光束率	器具光束率 (x0.01)	器具光束率 (x0.01)	器具光束率 (x0.01)
30.2%	70	0	0	0	0
射率	50	30	10	0	0
射率	20	0	0	0	0
上方光束	0.0%	0	0	0	0
下方光束	30.2%	0.6	14	12	10
器具間隔 A	1.26	0.8	17	15	13
器具間隔 B	1.26	1.25	22	19	18
最大 間 B	1.26	1.5	24	21	20
器具間隔 A	1.26	2	26	24	23
器具間隔 B	1.26	2.5	28	26	25
器具間隔 C	1.26	3	29	27	26
器具間隔 D	1.26	4	30	29	28
器具間隔 E	1.26	5	31	30	29