



FPL  
コンパクト蛍光灯  
(昼白色)  
55W形×4灯  
[5,000K]

インバータ





**DBL-50168**

¥78,000 ランプ付

55W×4灯  
FPL昼白色コンパクト蛍光灯(EGH)

枠/銅板 白塗装  
カバー/アクリル 乳白(マット)

- 11.6kg
- 消費効率: 83.9 ℓ m/W(16270 ℓ m/194W)
- ランプ: FPL55EX-N×4




器具効率	54.1%	器具光束	70	0
射率	50	30	10	0
射率	20	0	0	0
照度	0.6	25	21	18
照度	0.8	30	26	23
照度	1.0	35	30	27
照度	1.25	39	35	31
照度	1.5	42	38	35
照度	2	47	43	40
照度	2.5	50	45	44
照度	3	52	49	47
照度	4	54	52	50
照度	5	56	54	52



FPL  
コンパクト蛍光灯  
(昼白色)  
36W形×4灯  
[5,000K]

インバータ

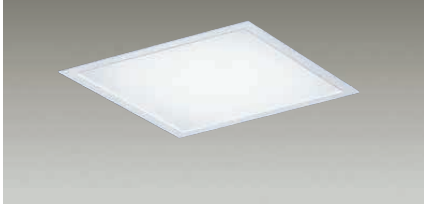


**DBL-50270**

¥56,000 ランプ付

36W×4灯  
FPL昼白色コンパクト蛍光灯(EGH)

枠/銅板 白塗装  
カバー/アクリル 乳白(マット)

- 5.6kg
- 消費効率: 82.4 ℓ m/W(1020 ℓ m/124W)
- ランプ: FPL36EX-N×4
- 100~242V



器具効率	42%	器具光束	70	0
射率 <td>50</td> <td>30</td> <td>10</td> <td>0</td>	50	30	10	0
射率 <td>20</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	20	0	0	0
照度 <td>0.6 <td>20</td> <td>16</td> <td>14</td> </td>	0.6 <td>20</td> <td>16</td> <td>14</td>	20	16	14
照度 <td>0.8 <td>24</td> <td>20</td> <td>18</td> </td>	0.8 <td>24</td> <td>20</td> <td>18</td>	24	20	18
照度 <td>1 <td>27</td> <td>24</td> <td>21</td> </td>	1 <td>27</td> <td>24</td> <td>21</td>	27	24	21
照度 <td>1.25 <td>30</td> <td>27</td> <td>25</td> </td>	1.25 <td>30</td> <td>27</td> <td>25</td>	30	27	25
照度 <td>1.5 <td>33</td> <td>30</td> <td>27</td> </td>	1.5 <td>33</td> <td>30</td> <td>27</td>	33	30	27
照度 <td>2 <td>36</td> <td>34</td> <td>32</td> </td>	2 <td>36</td> <td>34</td> <td>32</td>	36	34	32
照度 <td>2.5 <td>39</td> <td>36</td> <td>34</td> </td>	2.5 <td>39</td> <td>36</td> <td>34</td>	39	36	34
照度 <td>3 <td>40</td> <td>38</td> <td>37</td> </td>	3 <td>40</td> <td>38</td> <td>37</td>	40	38	37
照度 <td>4 <td>42</td> <td>41</td> <td>39</td> </td>	4 <td>42</td> <td>41</td> <td>39</td>	42	41	39
照度 <td>5 <td>44</td> <td>42</td> <td>41</td> </td>	5 <td>44</td> <td>42</td> <td>41</td>	44	42	41



FPL  
コンパクト蛍光灯  
(昼白色)  
36W形×3灯  
[5,000K]

インバータ





**DBL-50169**

¥47,000 ランプ付

36W×3灯  
FPL昼白色コンパクト蛍光灯(EGH)

枠/銅板 白塗装  
カバー/アクリル 乳白(マット)

- 5.6kg
- 消費効率: 79.9 ℓ m/W(7670 ℓ m/96W)
- ランプ: FPL36EX-N×3
- 100~242V



器具効率	50.8%	器具光束	70	0
射率 <td>50</td> <td>30</td> <td>10</td> <td>0</td>	50	30	10	0
射率 <td>20</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	20	0	0	0
照度 <td>0.6 <td>24</td> <td>20</td> <td>17</td> </td>	0.6 <td>24</td> <td>20</td> <td>17</td>	24	20	17
照度 <td>0.8 <td>29</td> <td>24</td> <td>21</td> </td>	0.8 <td>29</td> <td>24</td> <td>21</td>	29	24	21
照度 <td>1 <td>33</td> <td>29</td> <td>26</td> </td>	1 <td>33</td> <td>29</td> <td>26</td>	33	29	26
照度 <td>1.25 <td>37</td> <td>33</td> <td>30</td> </td>	1.25 <td>37</td> <td>33</td> <td>30</td>	37	33	30
照度 <td>1.5 <td>40</td> <td>36</td> <td>33</td> </td>	1.5 <td>40</td> <td>36</td> <td>33</td>	40	36	33
照度 <td>2 <td>44</td> <td>41</td> <td>38</td> </td>	2 <td>44</td> <td>41</td> <td>38</td>	44	41	38
照度 <td>2.5 <td>47</td> <td>44</td> <td>41</td> </td>	2.5 <td>47</td> <td>44</td> <td>41</td>	47	44	41
照度 <td>3 <td>49</td> <td>46</td> <td>44</td> </td>	3 <td>49</td> <td>46</td> <td>44</td>	49	46	44
照度 <td>4 <td>51</td> <td>49</td> <td>47</td> </td>	4 <td>51</td> <td>49</td> <td>47</td>	51	49	47
照度 <td>5 <td>53</td> <td>51</td> <td>49</td> </td>	5 <td>53</td> <td>51</td> <td>49</td>	53	51	49



FHD  
丸形蛍光灯  
(昼白色)  
40W形×1灯  
[5,500K]

Hfインバータ



**DBF-1653NW**



¥33,000 ランプ付

40W×1灯  
FHD昼白色丸形蛍光灯(EHF)

枠/アルミ型材 オフホワイト塗装  
コーン/銅板 オフホワイト塗装  
カバー/アクリル 乳白(マット)

- 2.8kg
- 消費効率: 85.8 ℓ m/W(3260 ℓ m/38W)
- ランプ: FHD40EN
- 埋込必要高155mm
- 取付可能天井厚3~25mm

注 野縁から器具中心まで、350mm以上離してください。



器具効率	33.5%	器具光束	70	0
射率 <td>50</td> <td>30</td> <td>10</td> <td>0</td>	50	30	10	0
射率 <td>20</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	20	0	0	0
照度 <td>0.6 <td>16</td> <td>13</td> <td>11</td> </td>	0.6 <td>16</td> <td>13</td> <td>11</td>	16	13	11
照度 <td>0.8 <td>19</td> <td>16</td> <td>14</td> </td>	0.8 <td>19</td> <td>16</td> <td>14</td>	19	16	14
照度 <td>1 <td>22</td> <td>19</td> <td>17</td> </td>	1 <td>22</td> <td>19</td> <td>17</td>	22	19	17
照度 <td>1.25 <td>24</td> <td>22</td> <td>20</td> </td>	1.25 <td>24</td> <td>22</td> <td>20</td>	24	22	20
照度 <td>1.5 <td>26</td> <td>24</td> <td>22</td> </td>	1.5 <td>26</td> <td>24</td> <td>22</td>	26	24	22
照度 <td>2 <td>29</td> <td>27</td> <td>25</td> </td>	2 <td>29</td> <td>27</td> <td>25</td>	29	27	25
照度 <td>2.5 <td>31</td> <td>29</td> <td>27</td> </td>	2.5 <td>31</td> <td>29</td> <td>27</td>	31	29	27
照度 <td>3 <td>32</td> <td>31</td> <td>29</td> </td>	3 <td>32</td> <td>31</td> <td>29</td>	32	31	29
照度 <td>4 <td>34</td> <td>32</td> <td>31</td> </td>	4 <td>34</td> <td>32</td> <td>31</td>	34	32	31
照度 <td>5 <td>35</td> <td>34</td> <td>32</td> </td>	5 <td>35</td> <td>34</td> <td>32</td>	35	34	32



FPL  
コンパクト蛍光灯  
(昼白色)  
55W形×4灯  
[5,000K]

インバータ





**DBL-50647**

¥78,500 ランプ付

55W×4灯  
FPL昼白色コンパクト蛍光灯(EGH)

枠/銅板 白塗装  
パツル/アルミ 白塗装  
カバー/アクリル 透視(プリズム)

- 11.6kg
- 消費効率: 83.9 ℓ m/W(16270 ℓ m/194W)
- ランプ: FPL55EX-N×4



器具効率	69.2%	器具光束	70	0
射率 <td>50</td> <td>30</td> <td>10</td> <td>0</td>	50	30	10	0
射率 <td>20</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	20	0	0	0
照度 <td>0.6 <td>40</td> <td>35</td> <td>32</td> </td>	0.6 <td>40</td> <td>35</td> <td>32</td>	40	35	32
照度 <td>0.8 <td>46</td> <td>41</td> <td>38</td> </td>	0.8 <td>46</td> <td>41</td> <td>38</td>	46	41	38
照度 <td>1 <td>51</td> <td>46</td> <td>43</td> </td>	1 <td>51</td> <td>46</td> <td>43</td>	51	46	43
照度 <td>1.25 <td>56</td> <td>51</td> <td>48</td> </td>	1.25 <td>56</td> <td>51</td> <td>48</td>	56	51	48
照度 <td>1.5 <td>59</td> <td>55</td> <td>52</td> </td>	1.5 <td>59</td> <td>55</td> <td>52</td>	59	55	52
照度 <td>2 <td>64</td> <td>61</td> <td>58</td> </td>	2 <td>64</td> <td>61</td> <td>58</td>	64	61	58
照度 <td>2.5 <td>67</td> <td>65</td> <td>63</td> </td>	2.5 <td>67</td> <td>65</td> <td>63</td>	67	65	63
照度 <td>3 <td>70</td> <td>67</td> <td>65</td> </td>	3 <td>70</td> <td>67</td> <td>65</td>	70	67	65
照度 <td>4 <td>72</td> <td>70</td> <td>68</td> </td>	4 <td>72</td> <td>70</td> <td>68</td>	72	70	68
照度 <td>5 <td>74</td> <td>72</td> <td>70</td> </td>	5 <td>74</td> <td>72</td> <td>70</td>	74	72	70



FPL  
コンパクト蛍光灯  
(昼白色)  
36W形×3灯  
[5,000K]

インバータ





**DBL-50646**

¥49,800 ランプ付

36W×3灯  
FPL昼白色コンパクト蛍光灯(EGH)

枠/銅板 白塗装  
パツル/アルミ 白塗装  
カバー/アクリル 透視(プリズム)

- 6.1kg
- 消費効率: 79.9 ℓ m/W(7670 ℓ m/96W)
- ランプ: FPL36EX-N×3
- 100~242V



器具効率	66.7%	器具光束	70	0
射率 <td>50</td> <td>30</td> <td>10</td> <td>0</td>	50	30	10	0
射率 <td>20</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	20	0	0	0
照度 <td>0.6 <td>39</td> <td>34</td> <td>31</td> </td>	0.6 <td>39</td> <td>34</td> <td>31</td>	39	34	31
照度 <td>0.8 <td>45</td> <td>40</td> <td>37</td> </td>	0.8 <td>45</td> <td>40</td> <td>37</td>	45	40	37
照度 <td>1 <td>50</td> <td>45</td> <td>42</td> </td>	1 <td>50</td> <td>45</td> <td>42</td>	50	45	42
照度 <td>1.25 <td>54</td> <td>50</td> <td>47</td> </td>	1.25 <td>54</td> <td>50</td> <td>47</td>	54	50	47
照度 <td>1.5 <td>57</td> <td>53</td> <td>50</td> </td>	1.5 <td>57</td> <td>53</td> <td>50</td>	57	53	50
照度 <td>2 <td>62</td> <td>59</td> <td>56</td> </td>	2 <td>62</td> <td>59</td> <td>56</td>	62	59	56
照度 <td>2.5 <td>65</td> <td>62</td> <td>60</td> </td>	2.5 <td>65</td> <td>62</td> <td>60</td>	65	62	60
照度 <td>3 <td>67</td> <td>65</td> <td>63</td> </td>	3 <td>67</td> <td>65</td> <td>63</td>	67	65	63
照度 <td>4 <td>70</td> <td>68</td> <td>66</td> </td>	4 <td>70</td> <td>68</td> <td>66</td>	70	68	66
照度 <td>5 <td>71</td> <td>70</td> <td>68</td> </td>	5 <td>71</td> <td>70</td> <td>68</td>	71	70	68