


電球形蛍光灯(D形) 15W形

2,800K
5,000K



照明率表 P.951-C-C

DDF-1924NW (昼白色)
DDF-1924LW (電球形)

¥8,200 ランプ付



15W E26 × 1灯
電球形蛍光灯(D形) EGL

枠/アルミダイカスト オフホワイト塗装
パツフル/アルミダイカスト オフホワイト塗装
反射板/アルミ シルバー電解(鏡面)

- 0.8kg
- サーマルプロテクタ付
- 埋込必要高115mm
- 取付可能天井厚5~25mm

注 調光器との併用はできません。

近接限度
0.1m



照明率表 P.951-C-C

DDF-1924NB (昼白色)
DDF-1924LB (電球形)

¥8,200 ランプ付


15W E26 × 1灯
電球形蛍光灯(D形) EGL

枠/アルミダイカスト 黒塗装
パツフル/アルミダイカスト 黒塗装
反射板/アルミ シルバー電解(鏡面)

- 0.8kg
- サーマルプロテクタ付
- 埋込必要高115mm
- 取付可能天井厚5~25mm



注 調光器との併用はできません。

近接限度
0.1m

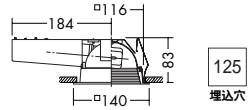

ミニクリプトン球 60W形

2,800K

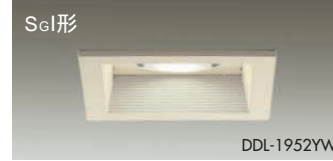

照明率表 P.951-D-D

DDL-1952YW




¥6,900 ランプ付

60W E17 × 1灯
ミニクリプトン球

枠/アルミダイカスト オフホワイト塗装
パツフル/アルミダイカスト オフホワイト塗装
反射板/アルミ シルバー電解(鏡面)

- 0.7kg
- サーマルプロテクタ付
- 埋込必要高115mm
- 取付可能天井厚5~25mm

近接限度
0.3m

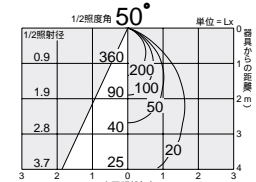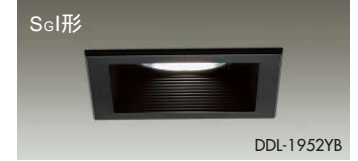

照明率表 P.951-D-D

DDL-1952YB


¥6,900 ランプ付

60W E17 × 1灯
ミニクリプトン球

枠/アルミダイカスト 黒塗装
パツフル/アルミダイカスト 黒塗装
反射板/アルミ シルバー電解(鏡面)



- 0.7kg
- サーマルプロテクタ付
- 埋込必要高115mm
- 取付可能天井厚5~25mm

近接限度
0.3m

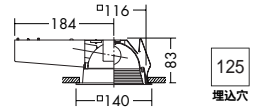

FHD丸形蛍光灯 40W形

5,000K



照明率表 P.951-D-D

DDF-1408NW

¥32,000 ランプ付



40W × 1灯
FHD昼白色丸形蛍光灯(EHF)

枠/アルミ型材 白塗装
カバー/アクリル 乳白(マット)

- 2.4kg
- 消費効率: 85.8 ℓm/W(3260 ℓm/38W)
- ランプ: FHD40EN
- サーマルプロテクタ付
- 埋込必要高125mm
- 取付可能天井厚5~25mm

注 野縁から器具中心まで、350mm以上離してください。

近接限度
0.1m

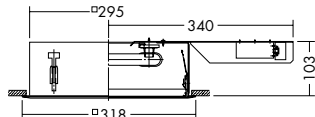

照明率表 P.951-D-D

DDF-1407NW

¥29,800 ランプ付


40W × 1灯
FHD昼白色丸形蛍光灯(EHF)

枠/銅板 白塗装
カバー/アクリル 乳白(マット)

- 2.1kg
- 消費効率: 85.8 ℓm/W(3260 ℓm/38W)
- ランプ: FHD40EN
- サーマルプロテクタ付
- 埋込必要高125mm
- 取付可能天井厚5~25mm


注 野縁から器具中心まで、350mm以上離してください。

近接限度
0.1m

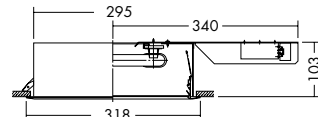

FHC丸形蛍光灯 38W形+28W形

5,000K



照明率表 P.951-D-D

DBF-2930NW


¥35,000 ランプ付

38W + 28W
FHC昼白色丸形蛍光灯(EHF)

枠/銅板 白塗装
カバー/アクリル 乳白(マット)


- 4.1kg
- 消費効率: 95.5 ℓm/W(5730 ℓm/60W)
- ランプ: FHC27EN + FHC20EN
- サーマルプロテクタ付
- プルレススイッチ付(100%-70%-5-0)

近接限度
0.1m

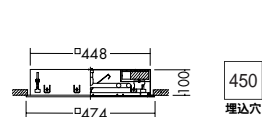

FHC丸形蛍光灯 48W形+38W形+28W形

5,000K

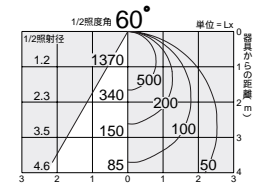

照明率表 P.951-D-D

DBF-2932NW


¥47,000 ランプ付

48W + 38W + 28W
FHC昼白色丸形蛍光灯(EHF)

枠/銅板 白塗装
カバー/アクリル 乳白(マット)

- 5.6kg
- 消費効率: 101.0 ℓm/W(8990 ℓm/89W)
- ランプ: FHC34EN + FHC27EN + FHC20EN
- サーマルプロテクタ付
- プルレススイッチ付(100%-70%-5-0)

近接限度
0.1m

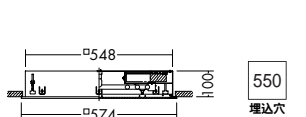

ダウンライト ● SG/SBダウン

300 550 450 300 125

放電灯 蛍光灯 八ヶ岳球 白熱灯 LED