


電球形蛍光灯(D形) 25W形

2,800K
5,000K



インバータ
高気密SeI形
傾斜天井用

DDF-1934NW



電球形電球形蛍光灯(D形) 25W
照明率表 P.950-F-

DDF-1934NW

¥12,000 ランプ付


25W(E26)×1灯
昼白色電球形蛍光灯(D形ネオボールZ® EGL)

枠/アルミ オフホワイト塗装
コーン/アルミ オフホワイト塗装
反射板/アルミ シルバー電解(鏡面)

- 0.6kg
- サーマルプロテクタ付
- 取付可能天井傾斜15°~30°
- 埋込必要高94mm
- 取付可能天井厚2~25mm

注 調光器との併用はできません。

近接限度
0.1m




150

埋込穴



インバータ
高気密SeI形
傾斜天井用

DDF-1934LW



電球形電球形蛍光灯(D形) 25W
照明率表 P.950-F-

DDF-1934LW

¥12,000 ランプ付


25W(E26)×1灯
電球形電球形蛍光灯(D形ネオボールZ® EGL)

枠/アルミ オフホワイト塗装
コーン/アルミ オフホワイト塗装
反射板/アルミ シルバー電解(鏡面)

- 0.6kg
- サーマルプロテクタ付
- 取付可能天井傾斜15°~30°
- 埋込必要高94mm
- 取付可能天井厚2~25mm

注 調光器との併用はできません。

近接限度
0.1m



150

埋込穴


電球形蛍光灯(D形) 15W形

2,800K
5,000K



インバータ
高気密SeI形
傾斜天井用

DDF-1931NW



昼白色電球形蛍光灯(D形) 15W
照明率表 P.950-F-

DDF-1931NW

¥11,800 ランプ付


15W(E26)×1灯
昼白色電球形蛍光灯(D形ネオボールZ® EGL)

枠/アルミ オフホワイト塗装
コーン/アルミ オフホワイト塗装
反射板/アルミ シルバー電解(鏡面)

- 0.6kg
- サーマルプロテクタ付
- 取付可能天井傾斜15°~30°
- 埋込必要高94mm
- 取付可能天井厚2~25mm


注 調光器との併用はできません。

近接限度
0.1m




125

埋込穴

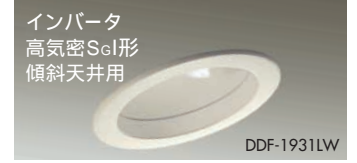

インバータ
高気密SeI形
傾斜天井用

DDF-1931LW



電球形電球形蛍光灯(D形) 15W
照明率表 P.950-F-

DDF-1931LW

¥11,800 ランプ付


15W(E26)×1灯
電球形電球形蛍光灯(D形ネオボールZ® EGL)

枠/アルミ オフホワイト塗装
コーン/アルミ オフホワイト塗装
反射板/アルミ シルバー電解(鏡面)

- 0.6kg
- サーマルプロテクタ付
- 取付可能天井傾斜15°~30°
- 埋込必要高94mm
- 取付可能天井厚2~25mm

注 調光器との併用はできません。

近接限度
0.1m



125

埋込穴


ミニクリプトン球 100W形

2,800K



SeI形
傾斜天井用

DDL-1375YW



ミニクリプトン球100W
照明率表 P.950-F-

DDL-1375YW


¥7,800 ランプ付

100W(E17)×1灯
ミニクリプトン球

枠/銅板 オフホワイト塗装
コーン/アルミ オフホワイト塗装
反射板/アルミ シルバー電解(鏡面)

- 0.8kg
- サーマルプロテクタ付
- 取付可能天井傾斜15°~30°
- 埋込必要高145mm
- 取付可能天井厚2~25mm

近接限度
0.3m



150

埋込穴


ミニクリプトン球 60W形

2,800K



グレアレス
高気密SeI形

DDL-2858YW



ミニクリプトン球60W
照明率表 P.951-A-

DDL-2858YW


¥8,500 ランプ付

60W(E17)×1灯
ミニクリプトン球

枠/銅板 白塗装
反射板/アルミ ダークライトシルバー電解
(特殊加工・上部消し)

- 0.5kg
- サーマルプロテクタ付
- 埋込必要高110mm
- 取付可能天井厚2~25mm

近接限度
0.3m




125

埋込穴



グレアレス
高気密SeI形

DDL-2471YW



ミニクリプトン球60W
照明率表 P.951-A-

DDL-2471YW


¥8,500 ランプ付

60W(E17)×1灯
ミニクリプトン球

枠/銅板 オフホワイト塗装
反射板/アルミ ダークライトシルバー電解
(特殊加工・上部消し)

- 0.5kg
- サーマルプロテクタ付
- 埋込必要高110mm
- 取付可能天井厚2~25mm

近接限度
0.3m




125

埋込穴



SeI形

DDL-2733YWE



ミニクリプトン球60W
照明率表 P.951-A-

DDL-2733YWE


¥5,000 ランプ付

60W(E17)×1灯
ミニクリプトン球(110V専用)

枠/銅板 オフホワイト塗装
コーン/銅板 オフホワイト塗装
反射板/アルミ シルバー電解
(鏡面・下部ホーニング)

- 0.6kg
- サーマルプロテクタ付
- 埋込必要高82mm
- 取付可能天井厚2~25mm

近接限度
0.3m



125

埋込穴

ダウンライト ● SG/SBダウン

150 125

放電灯
蛍光灯
ハロゲン球
白熱灯
LED