





CDM-R(PAR20)
35W

3,000K
4,200K

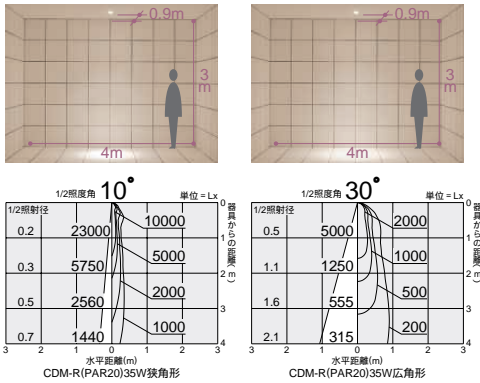

照明率表 P.945-A-

照明率表 P.945-A-

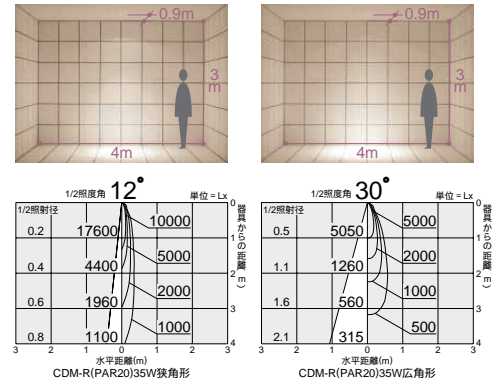

照明率表 P.945-B-

照明率表 P.945-B-



DDH-2032XW

¥10,500 ランプ別 安定器別

35W(E26)×1灯
CDM-R(PAR20)



- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- コーン / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- 0.7kg
- 安定器別置
- 埋込必要高166mm
- 取付可能天井厚5~25mm
- 意匠登録済

DDH-1598XW

¥5,000 ランプ別 安定器別

35W(E26)×1灯
CDM-R(PAR20)

- 枠 / 鋼板 オフホワイト塗装
- コーン / アルミ シルバー電鍍(鏡面)
- 0.5kg
- 安定器別置
- 埋込必要高162mm
- 取付可能天井厚2~30mm



CDM-R(PAR20) 35W(E26)
3,000K 狭角形 DP-54407 ¥12,000(23,000cd 9,000h)
広角形 DP-54408 ¥12,000(5,000cd 9,000h)
4,200K 狭角形 DP-54409 ¥12,000(21,500cd 6,000h)
広角形 DP-54410 ¥12,000(5,000cd 6,000h)



CDM-R適合安定器
インバータ
35W用 DP-53277(100~242V) ¥22,500

管灯回路配線長 2m以内
4,200Kはインバータ専用です。