




CDM-R(PAR20)
35W

3,000K
4,200K

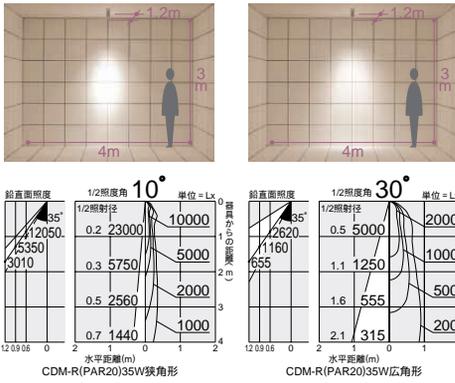

100
埋込穴




DDH-2035XW

¥11,500 ランプ別 安定器別

35W(E26)×1灯
CDM-R(PAR20)

- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- 灯具 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- 0.8kg
- 首振り片側のみ80°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高60mm
- 取付可能天井厚5~25mm
- 意匠登録済



100
埋込穴



CDM-R(PAR20) 35W(E26)

3,000K 狭角形 DP-54407 ¥12,000(23,000cd 9,000h)
広角形 DP-54408 ¥12,000(5,000cd 9,000h)
4,200K 狭角形 DP-54409 ¥12,000(21,500cd 6,000h)
広角形 DP-54410 ¥12,000(5,000cd 6,000h)



CDM-R適合安定器

インバータ
35W用 DP-53277(100 - 242V) ¥22,500

管灯回路配線長 2m以内
4,200Kはインバータ専用です。



フード
DP-53407E
¥2,000

- アルミダイカスト
オフホワイト塗装 (内面黒塗装)
- 巾92 長52mm 0.1kg
- 意匠登録済



オプション
スプレッドレンズ
DP-53798F
¥2,500

- 硬質ガラス 透明
- 径 67mm 0.1kg
- 単体では使用できません。必ず
オプションフードと組み合わせて
ご使用ください。

放電灯

蛍光灯

ハロゲン球

白熱灯

LED

ダウンライト ● スポットダウン

100