

放電灯

150

CDM-R

[特徴]

取り扱いやすいE26口金を採用。ミラー付で手軽な照明演出が可能です。赤色の演色性を大幅に改善し鮮やかな照射光を実現。セラミック発光管の採用で個々のランプの色むらが少なく寿命末期まで安定した色温度を保ちます。


[主な使用場所]

食料品店、物販店など幅広い店舗のベース照明、スポット照明
特に暖色系商品の照射に最も効果を発揮します。




2種類の色温度

PAR30の70Wタイプ、PAR20の35Wタイプには3,000Kと4,200Kの2種類の色温度をラインナップ。4,200Kのタイプは、より自然光に近い白色光で清潔感のある空間を演出します。

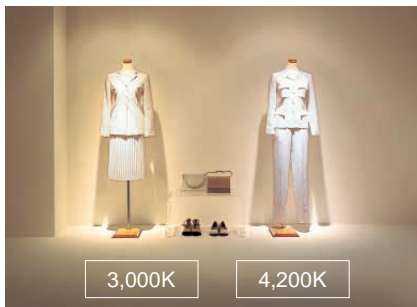

従来品との色温度変化の比較

セラミック管による精度向上により、従来のHIDランプに見られた個々のランプの色むらや、寿命期間中の色温度変化をおさえました。

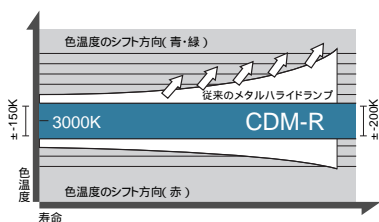



CDM-R(PAR30)
70W

3,000K
4,200K

グレアレス



DDH-2185XW

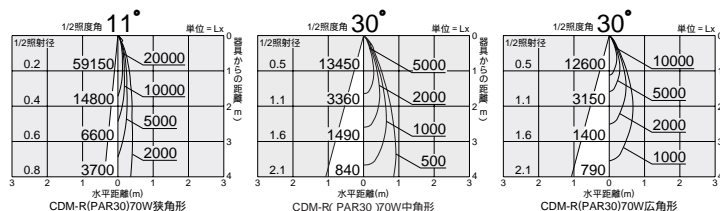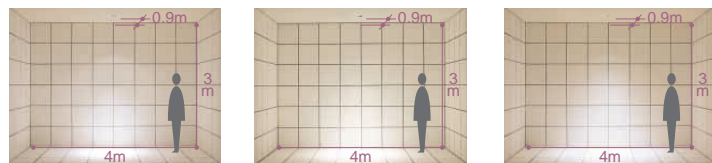

照明率表 P.942-B-1

照明率表 P.942-B-1

照明率表 P.942-B-1

150
埋込穴

ベース
グレアカット


近接限度
0.6m

DDH-2185XW

¥12,000 ランプ別 安定器別

70W E26 × 1灯
CDM-R(PAR30)

- 枠 / 銅板 オフホワイト塗装
- コーン / アルミ ダークライトシルバー電鍍 特殊加工
- 1.0kg
- 安定器別置
- 埋込必要高258mm
- 取付可能天井厚2~45mm



150
埋込穴

- CDM-R(PAR30) 70W(E26)
- 3,000K 狭角形 DP-54413 ¥14,000(68,000cd 9,000h)
- 中角形 DP-54685 ¥14,000(13,500cd 9,000h)
- 広角形 DP-54414 ¥14,000(10,000cd 9,000h)
- 4,200K 狭角形 DP-54415 ¥14,000(63,000cd 9,000h)
- 中角形 DP-54684 ¥14,000(13,000cd 9,000h)
- 広角形 DP-54416 ¥14,000(9,000cd 9,000h)

CDM-R適合安定器
インバータ
70W用 DP-53271(100 - 242V) ¥23,000

管灯回路配線長 2m以内
4,200Kはインバータ専用です。

掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。