

放電灯

150

CDM-R

[特徴]

取り扱いやすい E26 口金を採用。ミラー付で手軽な照明演出が可能です。赤色の演色性を大幅に改善し鮮やかな照射光を実現。セラミック発光管の採用で個々のランプの色むらが少なく寿命末期まで安定した色温度を保ちます。


[主な使用場所]

食料品店、物販店など幅広い店舗のベース照明、スポット照明
特に暖色系商品の照射に最も効果を発揮します。




2種類の色温度

PAR30の70Wタイプ、PAR20の35Wタイプには、3,000Kと4,200Kの2種類の色温度をラインナップ。4,200Kのタイプは、より自然光に近い白色光で清潔感のある空間を演出します。

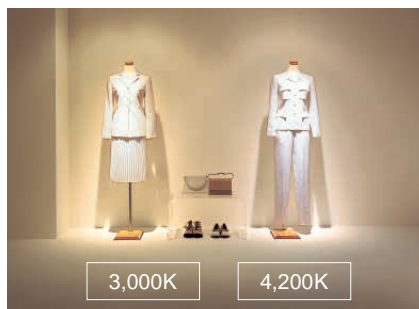



従来品との色温度変化の比較

セラミック管による精度向上により、従来のHIDランプに見られた個々のランプの色むらや、寿命期間中の色温度変化をおさえました。

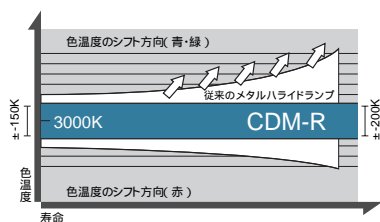

CDM-R(PAR30)
70W

3,000K
4,200K

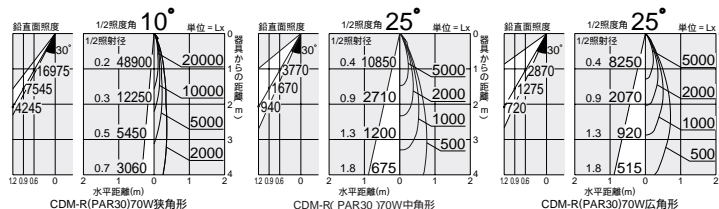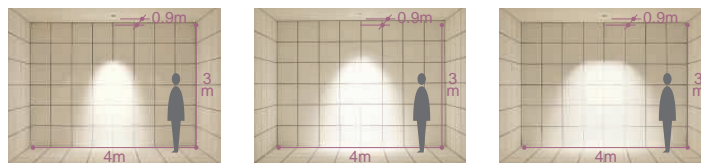

150
埋込穴

ユニバーサル
グレアカット


首振り角 片側 30°
回転角 350°
近接限度 0.6m

DDH-2186XW

¥16,500 ランプ別 安定器別

70W(E26) × 1灯
CDM-R(PAR30)

- 枠 / 銅板 オフホワイト塗装
- コーン / アルミ ダークライトシルバー電鍍 特殊加工
- 1.1kg
- 首振り片側のみ30°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高277mm
- 取付可能天井厚5~25mm



150
埋込穴

色温度	形状	型番	価格	光束	寿命
3,000K	狭角形	DP-54413	¥14,000	68,000cd	9,000h
	中角形	DP-54685	¥14,000	13,500cd	9,000h
	広角形	DP-54414	¥14,000	10,000cd	9,000h
4,200K	狭角形	DP-54415	¥14,000	63,000cd	9,000h
	中角形	DP-54684	¥14,000	13,000cd	9,000h
	広角形	DP-54416	¥14,000	9,000cd	9,000h

CDM-R適合安定器
インバータ
70W用 DP-53271(100~242V) ¥23,000

管灯回路配線長 2m以内
4,200Kはインバータ専用です。