

放電灯

125 100





CDM-R( PAR20 )  
35W

3,000K  
4,200K



グレアレス

DDH-2181XW

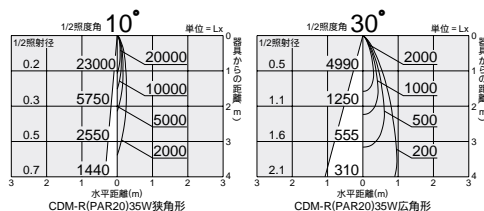
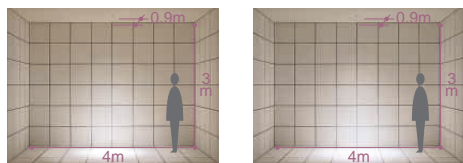


照明率表 P.942-B-1 照明率表 P.942-B-1





グレアレス

DDH-2278XW

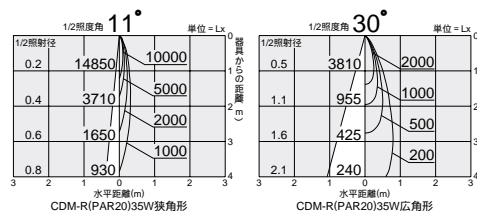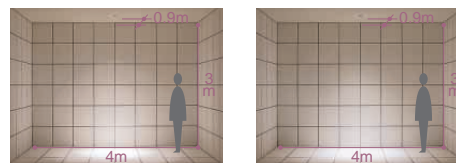

照明率表 P.942-C-1 照明率表 P.942-C-1



DDH-2181XW

¥10,500 ランプ別 安定器別

35W E26 × 1灯  
CDM-R( PAR20 )


- 枠 / 銅板 オフホワイト塗装
- コーン / アルミ ダークライトシルバー電鍍 特殊加工)
- 0.7kg
- 安定器別置
- 埋込必要高208mm
- 取付可能天井厚2 ~ 45mm

DDH-2278XW


¥10,500 ランプ別 安定器別

35W E26 × 1灯  
CDM-R( PAR20 )

- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- コーン / アルミ ダークライトシルバー電鍍 特殊加工)
- 0.6kg
- 安定器別置
- 埋込必要高186mm
- 取付可能天井厚5 ~ 25mm



125  
埋込穴



100  
埋込穴



CDM-R( PAR20 ) 35W( E26 )  
3,000K 狭角形 DP-54407 ¥12,000( 23,000cd 9,000h )  
広角形 DP-54408 ¥12,000( 5,000cd 9,000h )  
4,200K 狭角形 DP-54409 ¥12,000( 21,500cd 6,000h )  
広角形 DP-54410 ¥12,000( 5,000cd 6,000h )



CDM-R適合安定器  
インバータ  
35W用 DP-53277( 100 - 242V )¥22,500

管灯回路配線長 2m以内  
4,200Kはインバータ専用です。