

放電灯

250

KOTO® MP

[特 徴]

発光効率の高いユニフォーム発光管の使用により、セラミック管と同様に寿命末期まで安定した光色を保ちます。


[主な使用場所]

演色性を重視しない店舗のベース照明
通路、エントランスなどの照度確保のための照明



ハイパワーで省電力

コンパクトサイズながら高効率。同等光束の水銀灯と比較して約40%の省電力。ランニングコストを低く抑えることができます。

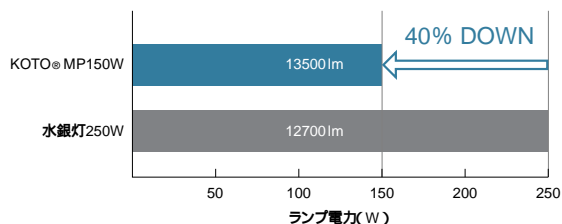

| W数 (W) | 口金 | 全光束 (lm) | 色温度 (K) | 平均演色評価数 (Ra) | 平均寿命 (h) | 品番 | 希望小売価格 (円) |
|---------|-----|----------|---------|--------------|----------|----------|------------|
| 70(垂直) | E26 | 5,000 | 2,700 | 70 | 12,000 | DP-51983 | ¥ 8,400 |
| | E26 | 5,000 | 3,200 | 70 | 12,000 | DP-51985 | ¥ 8,400 |
| 70 | E26 | 5,300 | 3,700 | 70 | 12,000 | DP-51987 | ¥ 8,400 |
| | E26 | 8,100 | 2,700 | 70 | 12,000 | DP-52464 | ¥ 9,100 |
| 100(垂直) | E26 | 8,100 | 3,200 | 70 | 12,000 | DP-52465 | ¥ 9,100 |
| | E26 | 8,100 | 3,700 | 70 | 12,000 | DP-52466 | ¥ 9,100 |
| 100 | E26 | 13,500 | 2,700 | 75 | 12,000 | DP-51984 | ¥ 9,800 |
| | E26 | 13,500 | 3,200 | 70 | 12,000 | DP-51986 | ¥ 9,800 |
| 150 | E26 | 13,500 | 3,700 | 70 | 12,000 | DP-51988 | ¥ 9,800 |
| | E26 | 10,500 | 4,000 | 85 | 12,000 | DP-53380 | ¥ 9,800 |
| 200(垂直) | E39 | 20,000 | 3,200 | 70 | 12,000 | | ¥ 15,900 |
| | E39 | 20,000 | 3,700 | 70 | 12,000 | | ¥ 15,900 |





KOTO® MP
200W

3,200K
3,700K



DDH-2670XW



照明率表 P.945-B-



埋込穴



ベース




DDH-2670XW

¥12,600 ランプ別 安定器別

200W(E39)×1灯
KOTO®MP

枠 / 銅板 オフホワイト塗装
反射板 / アルミ シルバー電鏡 (鏡面)

- 1.5kg
- 安定器別置
- 埋込必要高323mm
- 取付可能天井厚5~45mm



250
埋込穴



KOTO®MP 200W(E39)
3,200K MP200W/C/V/3K ¥15,900(20,000lm 12,000h)
3,700K MP200W/C/V/4K ¥15,900(20,000lm 12,000h)



KOTO®MP適合安定器
磁気式
200W用 DP-52344(100V/200V)¥27,800

管灯回路配線長 10m以内

250

放電灯

蛍光灯

八角ダウンライト

白熱灯

LED