



高天井用ベースダウン

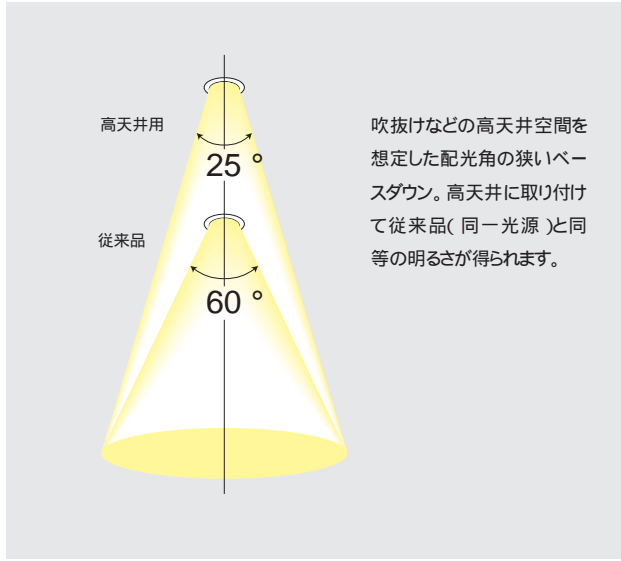


参考データ


天井高さの異なる空間が連続する場合でも、従来品と同じ配灯ピッチで同等の照度が得られます。

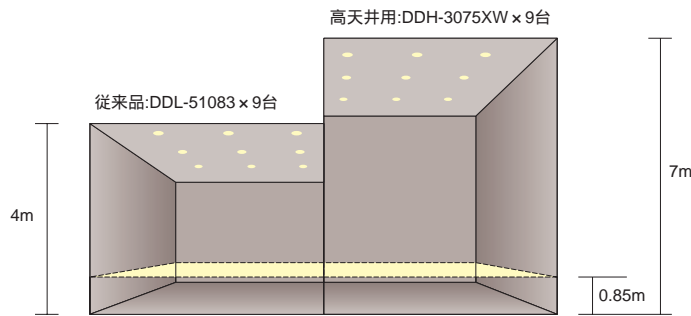

作業面照度分布図 DDL-51083


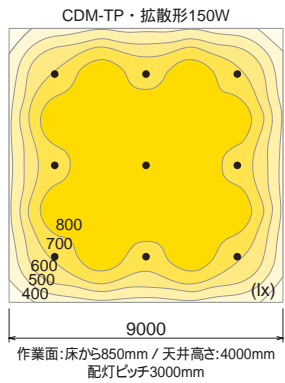


作業面照度分布図 DDH-3075XW

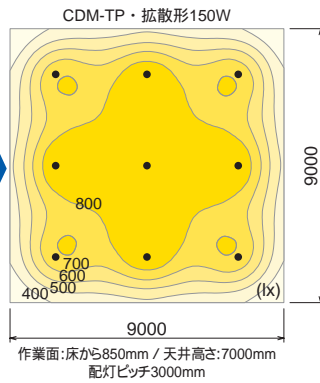

同等

	CDM-TP 150W		セラメタ® 150W		セラルクス調光可能形 150W
					3,000K 4,200K 3,200K 4,300K 3,500K



照明率表 P.944-B-1




DDH-3075XW

¥9,800 ランプ別 安定器別

- 150W(E26) x 1灯
CDM-TP・拡散形
- 150W(E26) x 1灯
セラメタ®・拡散形
- 150W(E26) x 1灯
セラルクス調光可能形・拡散形

枠 / 鋼板 オフホワイト塗装
反射板 / アルミ シルバー電解
(鏡面・上部エンボス)

- 0.8kg
- 安定器別置
- 埋込必要高241mm
- 取付可能天井厚2~45mm



CDM-TP(拡散形) 150W(E26) 3,000K DP-54431 ¥14,300(13,000 ¥m 16,000h) 3,500K DP-54432 ¥14,300(13,000 ¥m 16,000h) 4,200K DP-54433 ¥14,300(13,000 ¥m 16,000h)	セラルクス調光可能形(拡散形) 150W(E26) 3,200K MT150FCWH-DWS ¥16,900(14,400 ¥m 15,000h) 3,500K MT150FCEH-WWS ¥16,900(14,400 ¥m 15,000h) 4,300K MT150FCEH-WIS ¥16,900(14,400 ¥m 15,000h)
セラメタ®(拡散形) 150W(E26) 3,000K DP-54404 ¥16,700(14,000 ¥m 12,000h) 3,500K DP-54405 ¥16,700(14,000 ¥m 12,000h) 4,300K DP-54406 ¥16,700(14,000 ¥m 12,000h)	セラルクス調光可能形用安定器 インバータ 150W用 DP-54512(100V/200V) ¥28,500 管灯回路配線長 2m以内

CDM-TP/セラメタ®適合安定器 インバータ 150W用 DP-53272(100-242V) ¥26,000 管灯回路配線長 2m以内
--

掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。 499