




CDM-TC
70W



HCI-TC
70W

3,000K
4,200K



DDH-3117XW



DDH-3118XW



DDH-3119XW









DDH-3117XB



DDH-3118XB



DDH-3119XB



125

埋込穴



ユニバーサル



首振り角
片側 30/80°



回転角
350°



近接限度
0.9m

125

埋込穴



ユニバーサル



首振り角
片側 30/80°



回転角
350°



近接限度
0.9m

125

埋込穴



ユニバーサル



首振り角
片側 30/80°



回転角
350°



近接限度
0.6m

DDH-3117XW (ホワイト)
DDH-3117XB (ブラック)


¥23,000 ランプ別 安定器別

- 70W (G8.5) × 1灯
CDM-TC
- 70W (G8.5) × 1灯
HCI-TC

枠 / アルミダイカスト 塗装
コーン / プラスチック クロームメッキ
灯具 / アルミダイカスト 塗装 (一部黒塗装)
反射板 / アルミ シルバー電鍍 (デジタルカット)

- 1.1kg
- 首振り片側のみ30°・回転350°
灯具引出し時首振り80°
- 安定器別置
- 埋込必要高260mm
- 取付可能天井厚5~25mm
灯具は必要に応じて上下に動かせます。

意匠登録出願中
9月末発売予定

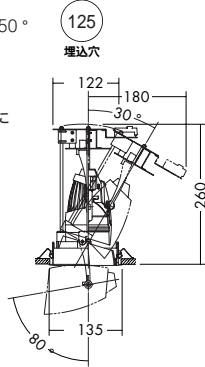

DDH-3118XW (ホワイト)
DDH-3118XB (ブラック)


¥23,000 ランプ別 安定器別

- 70W (G8.5) × 1灯
CDM-TC
- 70W (G8.5) × 1灯
HCI-TC

枠 / アルミダイカスト 塗装
コーン / プラスチック クロームメッキ
灯具 / アルミダイカスト 塗装 (一部黒塗装)
反射板 / アルミ シルバー電鍍 (デジタルカット)

- 1.1kg
- 首振り片側のみ30°・回転350°
灯具引出し時首振り80°
- 安定器別置
- 埋込必要高260mm
- 取付可能天井厚5~25mm
灯具は必要に応じて上下に動かせます。

意匠登録出願中
9月末発売予定

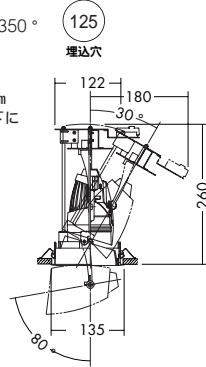

DDH-3119XW (ホワイト)
DDH-3119XB (ブラック)


¥23,000 ランプ別 安定器別

- 70W (G8.5) × 1灯
CDM-TC
- 70W (G8.5) × 1灯
HCI-TC

枠 / アルミダイカスト 塗装
コーン / プラスチック クロームメッキ
灯具 / アルミダイカスト 塗装 (一部黒塗装)
反射板 / アルミ シルバー電鍍 (デジタルカット)

- 1.1kg
- 首振り片側のみ30°・回転350°
灯具引出し時首振り80°
- 安定器別置
- 埋込必要高260mm
- 取付可能天井厚5~25mm
灯具は必要に応じて上下に動かせます。

意匠登録出願中
9月末発売予定

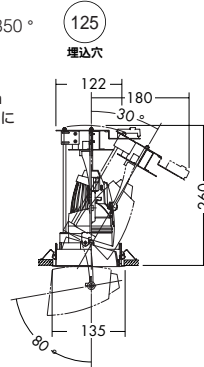

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| | CDM-TC 70W (G8.5) | 3,000K DP-54436 ¥10,000 (6,600 ℓm 10,000h) |
| | | 4,200K DP-54683 ¥10,000 (5,900 ℓm 6,000h) |
| | HCI-TC 70W (G8.5) | 3,000K DP-54527 ¥10,000 (6,600 ℓm 9,000h) |
| | | 4,200K DP-54528 ¥10,000 (6,500 ℓm 12,000h) |
| | CDM-TC/HCI-TC適合安定器 | |
| | インバータ | |
| | 70W用 DP-53271 (100-242V) ¥23,000 | |

管灯回路配線長 2m以内
CDM-TCはインバータ専用です。