

CDM-R Mini

ダイクロハロゲンサイズを実現したセラミックメタルハライドランプ




CDM-Tmのコンパクト発光管技術をミラー付ランプに応用することで、径50mmのダイクロハロゲンと同等サイズのセラミックメタルハライドランプが実現しました。中心光度11,000cdのハイパワーでありながら、消費電力はわずか20W、ランプ寿命は12,000時間の長寿命です。

選べる3種類の配光




寿命12,000時間

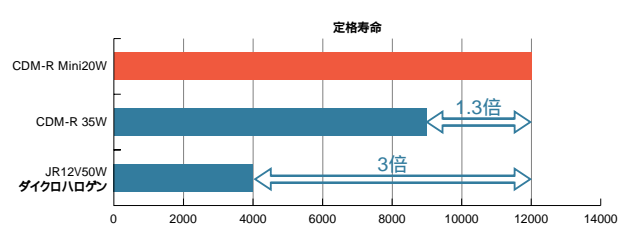


照射面の熱カット

照射面の熱をカットするダイクロハロゲンよりも更に照射面温度が低くなります。

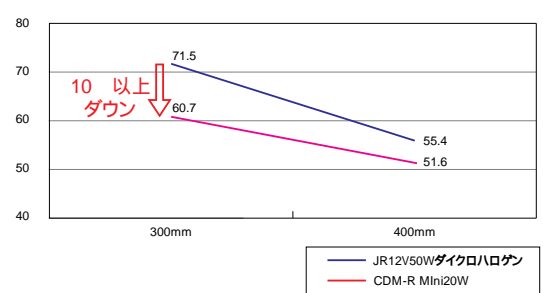

CDM-R Mini 20W 3,000K

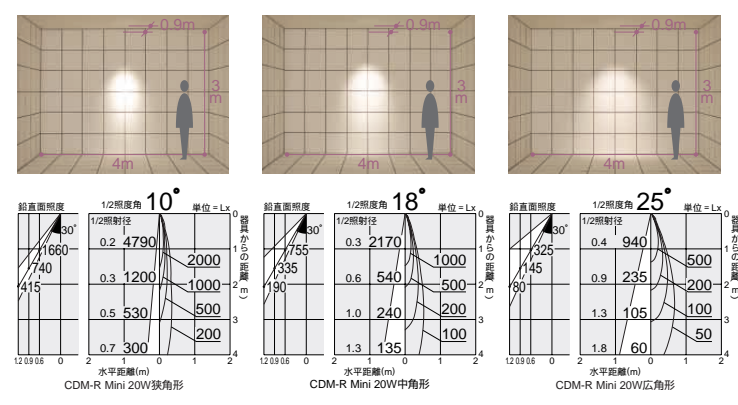


- 75 埋込穴
- ユニバーサル
- クリアカット
- 首振り角 片側 30°
- 回転角 320°
- 近接限度 0.4m

DDH-3261XW (オフホワイト)
DDH-3261XB (ブラック)
¥10,500 ランプ別 安定器別

20W(GX10)×1灯
CDM-R Mini

- 枠/アルミダイカスト 塗装
- コーン/アルミ シルバー電解(鏡面)
- 0.3kg
- 首振り片側のみ30°・回転320°
- 安定器別置
- 埋込必要高164mm
- 取付可能天井厚5~25mm



- CDM-R Mini 20W(GX10) 3,000K
- 狭角形 CDM-R Mini 20W/830 10° ¥12,000(11,000cd 12,000h)
- 中角形 CDM-R Mini 20W/830 25° ¥12,000(3,500cd 12,000h)
- 広角形 CDM-R Mini 20W/830 40° ¥12,000(1,700cd 12,000h)
- CDM-R Mini適合安定器
- インバータ
- 20W用 DP-54910(100V) ¥19,000
- 管灯回路配線長 2m以内

ダウンライト ● グレアレスダウン(コンパクト)

放電灯
蛍光灯
ハロゲン球
白熱灯
LED