

ハロゲン球 12V 100V



125 100

12Vジェニックハロゲン 50W(径85mm) 2,800K 3,300K 2,850K 3,000K

12Vジェニックハロゲン 50W(径70mm) 2,800K 3,300K 2,850K 3,000K



ダウンライト スポットダウン

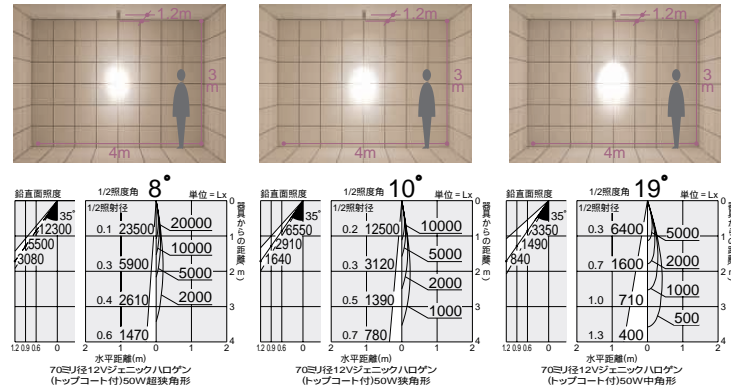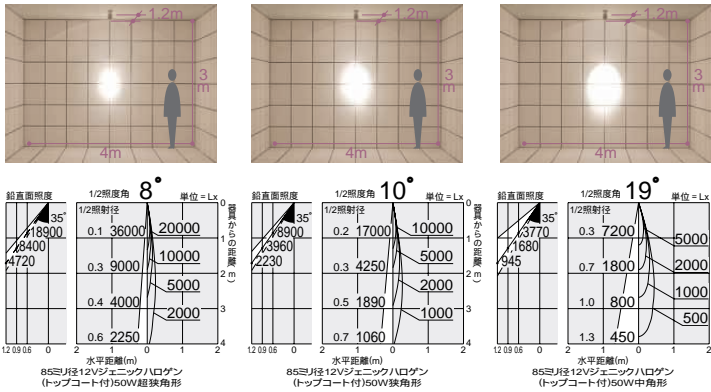

125 埋込穴 スポットダウン 首振り角 片側 80° 回転角 350° 近接限度 0.7m


100 埋込穴 スポットダウン 首振り角 片側 80° 回転角 350° 近接限度 0.5m

DDL-2043XW

¥12,800 ランプ別 トランス別

50W(EZ10)×1灯 12Vジェニックハロゲン(径85mm)

- 枠/アルミダイカスト オフホワイト塗装
- 灯具/アルミダイカスト オフホワイト塗装
- 0.9kg
- 首振り片側のみ80°・回転350°
- トランス別置
- 埋込必要高60mm
- 取付可能天井厚5~25mm
- 意匠登録済




125 埋込穴

DDL-2031XW

¥11,000 ランプ別 トランス別

50W(EZ10)×1灯 12Vジェニックハロゲン(径70mm)

- 枠/アルミダイカスト オフホワイト塗装
- 灯具/アルミダイカスト オフホワイト塗装
- 0.7kg
- 首振り片側のみ80°・回転350°
- トランス別置
- 埋込必要高60mm
- 取付可能天井厚5~25mm
- 意匠登録済



100 埋込穴

オプション

フード DP-53414E ¥2,400

- アルミダイカスト オフホワイト塗装(内面黒塗装)
- 巾115 長74mm 0.2kg
- 意匠登録済

スプレッドレンズ DP-53420E ¥3,700

- 硬質ガラス 透明
- 径 90mm 0.2kg
- 単体では使用できません。必ずオプションフードと組み合わせてください。

オプション

フード DP-53407E ¥2,000

- アルミダイカスト オフホワイト塗装(内面黒塗装)
- 巾92 長52mm 0.1kg
- 意匠登録済

スプレッドレンズ DP-53798F ¥2,500

- 硬質ガラス 透明
- 径 67mm 0.1kg
- 単体では使用できません。必ずオプションフードと組み合わせてください。

12Vジェニックハロゲン(径85mm) 50W(EZ10) 8,000K

- 超狭角形 DP-53365 ¥3,500(36,000cd 3,000h)
- 狭角形 DP-53366 ¥3,500(17,000cd 3,000h)
- 中角形 DP-53367 ¥3,500(7,200cd 3,000h)

標準タイプの他に、低色温度、高色温度、ネオジウム、ロングライフタイプがございます。詳しくはP.933をご参照ください。

適合トランス 調光可能電子トランス DP-36282(12V・75VA)¥3,500

適合トランス 低出力固定ロングラン調光可能電子トランス DP-36283(12V・75VA)¥3,500

管灯回路配線長 1m以内

12Vジェニックハロゲン(径70mm) 50W(EZ10) 8,000K

- 超狭角形 DP-53362 ¥3,200(23,500cd 3,000h)
- 狭角形 DP-53363 ¥3,200(12,500cd 3,000h)
- 中角形 DP-53364 ¥3,200(6,400cd 3,000h)
- 広角形 DP-54194 ¥3,200(2,750cd 3,000h)

標準タイプの他に、低色温度、高色温度、ネオジウム、ロングライフタイプがございます。詳しくはP.933をご参照ください。

適合トランス 調光可能電子トランス DP-36282(12V・75VA)¥3,500

適合トランス 低出力固定ロングラン調光可能電子トランス DP-36283(12V・75VA)¥3,500

管灯回路配線長 1m以内