



ビーム球
75~150W形

ハロゲンビーム球 IR
60W/100W(PAR38)

レフレクタ球
100W形

2,750K
2,800K
2,900K



ダイクロハロゲン球
85W(径70mm)

3,000K



DCL-21661



DDL-2205XB




ユニバーサル

DDL-2209XW




ユニバーサル

DDL-2209XB

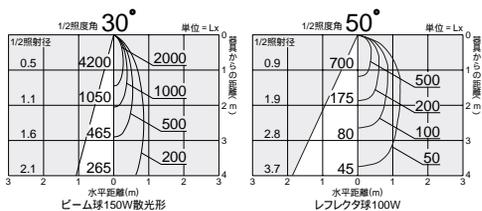


照明率表 P.950-B-

照明率表 P.950-B-



70ミ径ダイクロハロゲン球75W狭角形



ベース

近接限度
1.1m



ユニバーサル

首振り角
左右 35°

回転角
350°

近接限度
0.4m

DCL-21661 (オフホワイト)

DDL-2205XB (ブラック)

¥6,500 ランプ別


75~150W E26) × 1灯
ビーム球

60W/100W (E26) × 1灯
ハロゲンビーム球 IR(PAR38)

100W (E26) × 1灯
レフレクタ球

本体 / 鋼板 塗装

●1.2kg



DDL-2209XW (オフホワイト)

DDL-2209XB (ブラック)

¥15,000 ランプ別


85W E11) × 1灯
ダイクロハロゲン球 (径70mm)

本体 / 鋼板 塗装
コーン / 鋼板 塗装

灯具 / 鋼板 塗装

●1.3kg

●首振り各35°・回転350°



ビーム球(E26) 2,750K
集光 75W形 ¥1,750(4,500cd 2,000h)
100W形 ¥1,800(7,000cd 2,000h)
150W形 ¥1,850(11,000cd 2,000h)
散光 75W形 ¥1,750(1,800cd 2,000h)
100W形 ¥1,800(2,800cd 2,000h)
150W形 ¥1,850(4,200cd 2,000h)

ハロゲンビーム球IR(PAR38)(E26) 2,900K
狭角 60W ¥3,000(18,500cd 3,000h)
100W ¥3,000(30,000cd 3,000h)
中角 60W ¥3,000(3,650cd 3,000h)
100W ¥3,000(5,500cd 3,000h)

レフレクタ球 2,800K
100W形(E26)
¥390(1,075 ℓ m 1,500h)

ダイクロハロゲン球(径70mm) 130W形75W(E11) 3,000K
狭角形 DP-32750E ¥3,200(13,000cd 3,000h)
中角形 DP-32751E ¥3,200(5,200cd 3,000h)
広角形 DP-32752E ¥3,200(2,600cd 3,000h)

放電灯

蛍光灯

ハロゲン球

白熱灯

LED

ダウンライト ● シーリングダウン