

スイングショット

SS TYPE ssタイプ

照射方向を自在にコントロールできるダウンスポットタイプ。



灯具は必要に応じて引き出すことができるので、コーン部にフレアを作ることなく照射することができます。

50 12Vダイクロハロゲン球 50W

10°

20°

30°

12Vダイクロハロゲン球(径50mm)50W(EZ10) [E200K]
 狭角形 DP-51862 ¥2,600(14,500cd 4,000h)
 中角形 DP-51863 ¥2,600(4,800cd 4,000h)
 広角形 DP-51864 ¥2,600(2,200cd 4,000h)
 超広角形 DP-51998 ¥2,700(1,100cd 4,000h)

適合トランス
 調光可能電子トランス
 DP-36282(12V・75VA) ¥3,500

適合トランス
 低出力固定ロングラン調光可能電子トランス
 DP-36283(12V・75VA) ¥3,500

管灯回路配線長 1m以内

ダウンライト ● スイングショット



12V
ダイクロハロゲン球
50W×3灯
(径50mm)
[E200K]



DDL-2246XWE

ユニバーサル
 首振り角 片側 10/40°
 回転角 360°
 近接限度 0.3m



DDL-2246XBE

DDL-2246XWE (オフホワイト)


DDL-2246XBE (ブラック)

¥34,500 ランプ別 トランス別

50W(EZ10)×3灯
 12Vダイクロハロゲン球(径50mm)

枠 / 鋼板 塗装
 コーン / 鋼板 黒塗装
 灯具 / アルミダイカスト 塗装(内面黒塗装)

- 1.4kg
- 首振り片側のみ10°・回転360°
灯具引出し時首振り40°
- トランス別置
- 埋込必要高167mm
- 取付可能天井厚5~25mm
灯具は必要に応じて上下に動かせます。



12V
ダイクロハロゲン球
50W×2灯
(径50mm)
[E200K]



DDL-2245XWE

ユニバーサル
 首振り角 片側 10/40°
 回転角 360°
 近接限度 0.3m



DDL-2245XBE

DDL-2245XWE (オフホワイト)


DDL-2245XBE (ブラック)

¥25,000 ランプ別 トランス別


50W(EZ10)×2灯
 12Vダイクロハロゲン球(径50mm)

枠 / 鋼板 塗装
 コーン / 鋼板 黒塗装
 灯具 / アルミダイカスト 塗装(内面黒塗装)

- 1.0kg
- 首振り片側のみ10°・回転360°
灯具引出し時首振り40°
- トランス別置
- 埋込必要高167mm
- 取付可能天井厚5~25mm
灯具は必要に応じて上下に動かせます。



12V
ダイクロハロゲン球
50W×1灯
(径50mm)
[E200K]

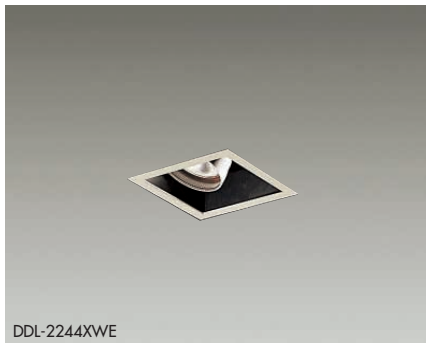

DDL-2244XWE

ユニバーサル
 首振り角 片側 10/40°
 回転角 360°
 近接限度 0.3m



DDL-2244XBE

DDL-2244XWE (オフホワイト)


DDL-2244XBE (ブラック)

¥14,500 ランプ別 トランス別

50W(EZ10)×1灯
 12Vダイクロハロゲン球(径50mm)

枠 / 鋼板 塗装
 コーン / 鋼板 黒塗装
 灯具 / アルミダイカスト 塗装(内面黒塗装)

- 0.6kg
- 首振り片側のみ10°・回転360°
灯具引出し時首振り40°
- トランス別置
- 埋込必要高167mm
- 取付可能天井厚5~25mm
灯具は必要に応じて上下に動かせます。



オプション



フード
 DP-54248 (オフホワイト)
 DP-54352 (ブラック)

¥1,800

- アルミダイカスト 塗装(内面黒塗装)
- 径 60 長25mm 0.1kg

放電灯
 蛍光灯
 12V
 ハロゲン球
 白熱灯
 LED