



12Vダイクロハロゲン球
60W(径50mm) 3,200K

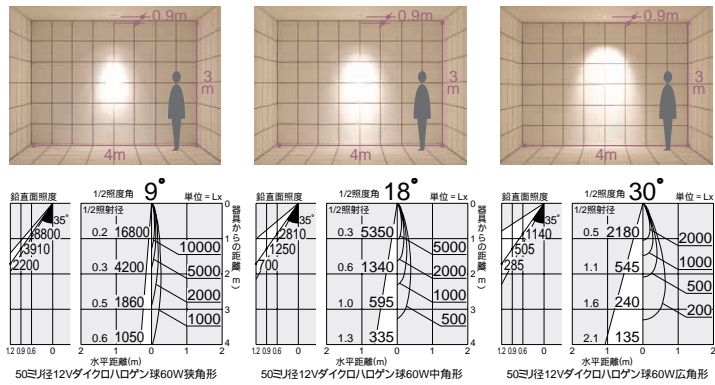

ダイクロハロゲン球
65W(径50mm) 3,000K

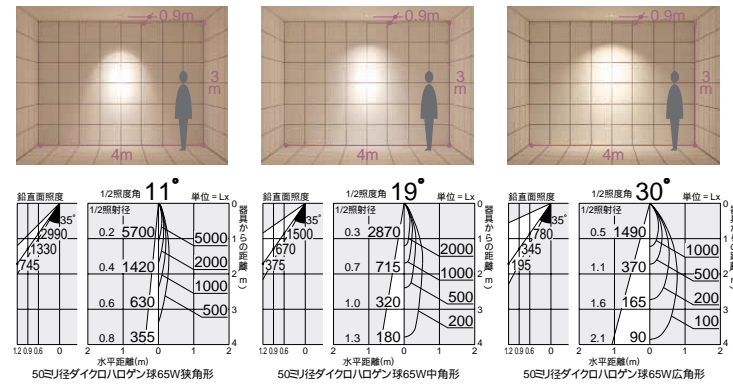

125 埋込穴
ユニバーサル グレアカット
首振り角 片側 40° 回転角 350° 近接限度 0.4m



125 埋込穴
ユニバーサル グレアカット
首振り角 片側 40° 回転角 350° 近接限度 0.3m

DDL-2555XW
¥18,000 ランプ別 トランス別

- 60W(EZ10)×1灯
12Vダイクロハロゲン球(径50mm)
- 枠/アルミダイカスト オフホワイト塗装
コーン/アルミ シルバー電解(鏡面)
- 0.6kg
- 首振り片側のみ40°・回転350°
- トランス別置
- 埋込必要高143mm
- 取付可能天井厚5~25mm

DDL-2558XW
¥18,000 ランプ別

- 65W(E11)×1灯
ダイクロハロゲン球(径50mm)
- 枠/アルミダイカスト オフホワイト塗装
コーン/アルミ シルバー電解(鏡面)
- 0.6kg
- 首振り片側のみ40°・回転350°
- 埋込必要高143mm
- 取付可能天井厚5~25mm



12Vダイクロハロゲン球(径50mm)85W形60W(EZ10) 3,200K

狭角形 DP-54185 ¥2,700(17,500cd 4,000h)
中角形 DP-54186 ¥2,700(5,800cd 4,000h)
広角形 DP-54187 ¥2,700(2,400cd 4,000h)

適合トランス
調光可能電子トランス
DP-36282(12V・75VA)¥3,500

適合トランス
低出力固定ロングラン調光可能電子トランス
DP-36283(12V・75VA)¥3,500

管灯回路配線長 1m以内

ダイクロハロゲン球(径50mm)75W形65W(E11) 3,000K

狭角形 DP-34817 ¥2,600(5,900cd 3,000h)
中角形 DP-34818 ¥2,600(2,900cd 3,000h)
広角形 DP-34819 ¥2,600(1,500cd 3,000h)

ダウンライト ● ダブルリフレクション

放電灯
蛍光灯
ハロゲン球
白熱灯
LED