


12Vダイクロハロゲン球
35W(径35mm)

3,000K

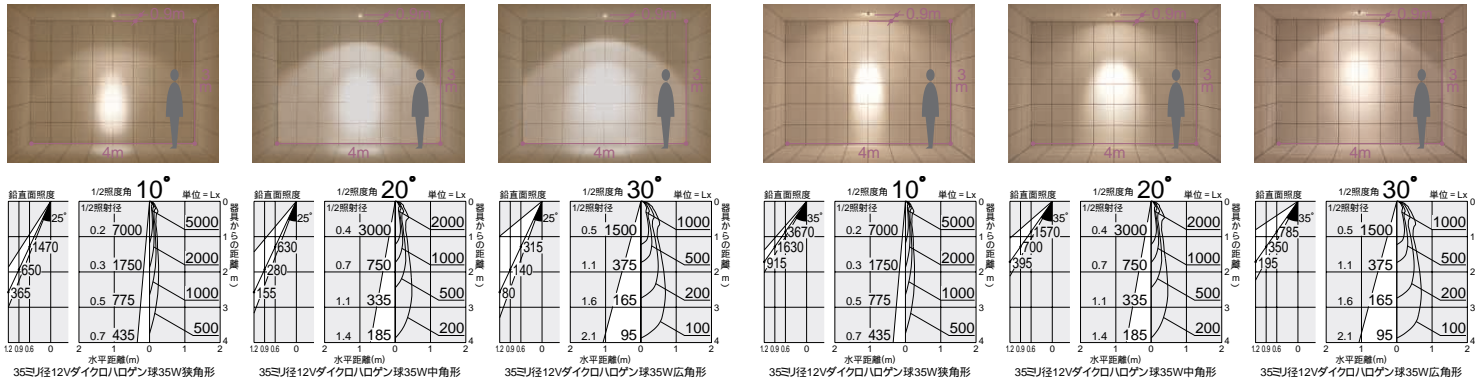

75 埋込穴
ユニバーサル
首振り角 左右 25°
回転角 350°
近接限度 0.3m

75 埋込穴
ユニバーサル
首振り角 片側 20/75°
回転角 360°
近接限度 0.3m

DDL-51225 (オフホワイト)
DDL-51226 (ブラック)

¥9,200 ランプ別 トランス別

35W (EZ10) × 1灯
12Vダイクロハロゲン球 (径35mm)



- 枠 / アルミダイカスト 塗装
- コーン / アルミダイカスト 塗装
- 0.2kg
- 首振り各25°・回転350°
- トランス別置
- 埋込必要高105mm
- 取付可能天井厚5~20mm

DDL-2725XW (オフホワイト)
DDL-2725XB (ブラック)

¥7,200 ランプ別 トランス別

35W (EZ10) × 1灯
12Vダイクロハロゲン球 (径35mm)

- 枠 / アルミダイカスト 塗装
- パッフル / アルミダイカスト 塗装
- 灯具 / 鋼板 塗装
- 0.3kg
- 首振り片側のみ20°・回転360°
- 灯具引出し時首振り75°
- トランス別置
- 埋込必要高139mm
- 取付可能天井厚5~25mm
- 灯具は必要に応じて上下に動かせます。

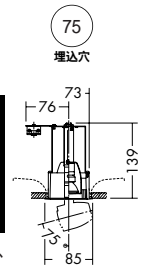

必要に応じて灯具が上下するため、壁面上部への照射が可能です。

- 12Vダイクロハロゲン球(径35mm)35W(EZ10) 3,000K
- 狭角形 DP-51691 ¥2,200(7,000cd 4,000h)
- 中角形 DP-51692 ¥2,200(3,000cd 4,000h)
- 広角形 DP-51693 ¥2,200(1,500cd 4,000h)

適合トランス
調光可能電子トランス
DP-36282(12V・75VA) ¥3,500

適合トランス
低出力固定ロングラン調光可能電子トランス
DP-36283(12V・75VA) ¥3,500

管灯回路配線長 1m以内