


12Vダイクロハロゲン球 50W(径50mm) 3,200K

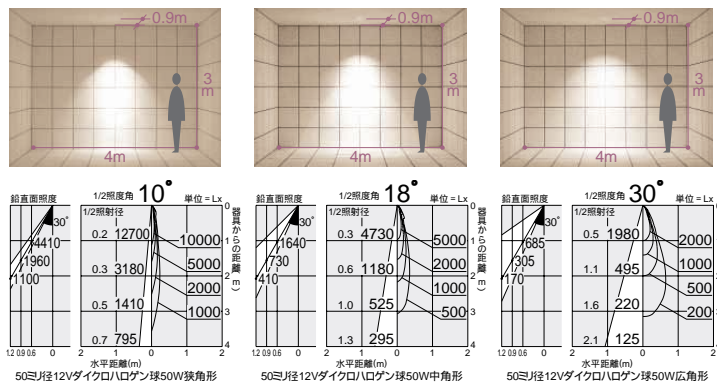


- 100
埋込穴
- ユニバーサル
グレアカト
- 首振り角
片側 30°
- 回転角
350°
- 近接限度
0.3m

DDL-2772XW (オフホワイト)
DDL-2772XB (ブラック)

¥7,800 ランプ別 トランス別

50W(EZ10)×1灯
12Vダイクロハロゲン球(径50mm)

- 枠/鋼板 塗装
- コーン/アルミ ダークライトシルバー電鍍(鏡面)
- 0.4kg
- 首振り片側のみ30°・回転350°
- トランス別置
- 埋込必要高148mm
- 取付可能天井厚2~30mm



100 埋込穴


- 12Vダイクロハロゲン球(径50mm)50W(EZ10) 3,200K
- 狭角形 DP-51862 ¥2,600(14,500cd 4,000h)
- 中角形 DP-51863 ¥2,600(4,800cd 4,000h)
- 広角形 DP-51864 ¥2,600(2,200cd 4,000h)
- 超広角形 DP-51998 ¥2,700(1,100cd 4,000h)

適合トランス
調光可能電子トランス
DP-36282(12V・75VA)¥3,500

適合トランス
低出力固定ロングラン調光可能電子トランス
DP-36283(12V・75VA)¥3,500

管灯回路配線長 1m以内

12Vダイクロハロゲン球 50W(径50mm) 3,200K

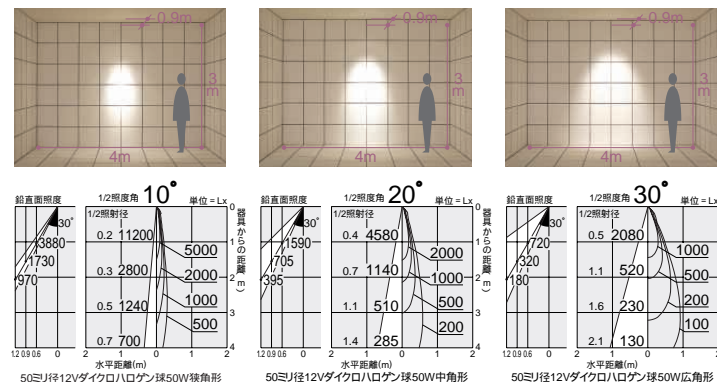


- 85
埋込穴
- ユニバーサル
グレアカト
- 首振り角
片側 30°
- 回転角
350°
- 近接限度
0.3m

DDL-3307XW (オフホワイト)
DDL-3307XB (ブラック)

¥13,000 ランプ別 トランス別

50W(GU5.3)×1灯
12Vダイクロハロゲン球(径50mm)

- 枠/アルミダイカスト 塗装
- コーン/アルミダイカスト アルミ蒸着(鏡面)
- 0.4kg
- 首振り片側のみ30°・回転350°
- 首振り角度調整機構付
- トランス別置
- 埋込必要高117mm
- 取付可能天井厚5~25mm

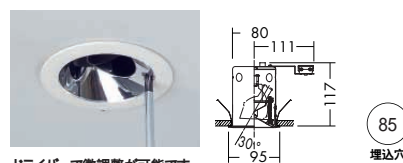

ドライバーで微調整が可能です。

85 埋込穴

- 12Vダイクロハロゲン球(径50mm)50W(GU5.3) 3,200K
- 狭角形 DP-32762 ¥2,400(14,500cd 4,000h)
- 中角形 DP-32763 ¥2,400(4,800cd 4,000h)
- 広角形 DP-32764 ¥2,400(2,200cd 4,000h)

適合トランス
調光可能電子トランス
DP-36282(12V・75VA)¥3,500

適合トランス
低出力固定ロングラン調光可能電子トランス
DP-36283(12V・75VA)¥3,500

管灯回路配線長 1m以内

掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。