



ダイクロハロゲン球 3,000K
50W(径50mm)

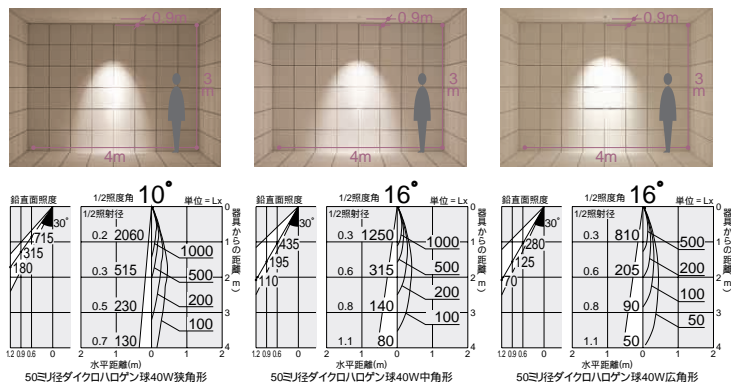

75 埋込穴 ユニバーサル グレアカット
 首振り角 片側 30° 回転角 320° 近接限度 0.3m

12VハロスターIRC・クリア 3,000K
35W

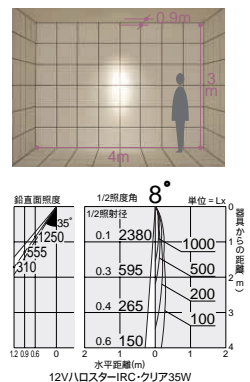


65 埋込穴 ユニバーサル グレアカット
 首振り角 片側 40° 回転角 355° 近接限度 0.3m

DDL-1675XW (オフホワイト)
DDL-1675XB (ブラック)
 ¥7,400 ランプ別
 50W(E11)×1灯
 ダイクロハロゲン球(径50mm)


- 枠/アルミダイカスト 塗装
- コーン/アルミシルバー電解(鏡面)
- 0.3kg
- 首振り側のみ30°・回転320°
- 埋込必要高164mm
- 取付可能天井厚5~25mm

DDL-3257XC (クローム)
 ¥8,500 ランプ別
DDL-3257XT (ブロンズ)
 ¥8,800 ランプ別
 50W(E11)×1灯
 ダイクロハロゲン球(径50mm)

- 枠/アルミダイカスト メッキ
- コーン/アルミメッキ
- 0.3kg
- 首振り側のみ30°・回転320°
- 埋込必要高164mm
- 取付可能天井厚5~25mm




75 埋込穴



75 埋込穴

DDL-3107XW (オフホワイト)
DDL-3107XB (ブラック)
 ¥7,900 ランプ別 トランス別
 35W(EZ10)×1灯
 12VハロスターIRC・クリア

- 枠/アルミダイカスト 塗装
- コーン/アルミシルバー電解(鏡面)
- 反射板/アルミシルバー電解(鏡面)
- 0.3kg
- 首振り側のみ40°・回転355°
- トランス別置
- 埋込必要高122mm
- 取付可能天井厚5~25mm



65 埋込穴

ダイクロハロゲン球(径50mm) 50W形40W(E11) 3,000K
 狭角形 DP-34315 ¥2,600(3,800cd 3,000h)
 中角形 DP-34316 ¥2,600(1,750cd 3,000h)
 広角形 DP-34317 ¥2,600(800cd 3,000h)

12VハロスターIRC・クリア 3,000K
 35W(EZ10)
 ¥1,700(900lm 4,000h)

適合トランス
 調光可能電子トランス
 DP-36282(12V・75VA)¥3,500

適合トランス
 低出力固定ロングラン調光可能電子トランス
 DP-36283(12V・75VA)¥3,500

管灯回路配線長1m以内

ダウンライト ● グレアレスダウン「ユニバーサル」

放電灯
 蛍光灯
 ハロゲン球
 12V 100V
 白熱灯
 LED