

放電灯



350 300





DDL-51147



DDL-51145

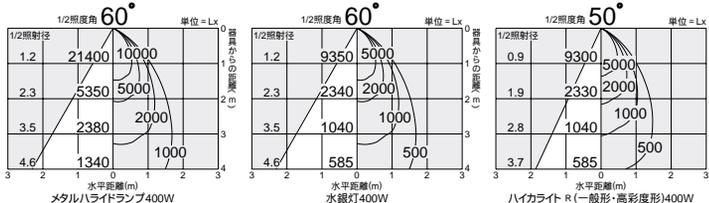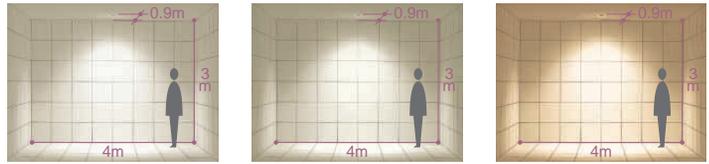

照明率表 P.945-C-1 照明率表 P.945-C-2 照明率表 P.945-C-3

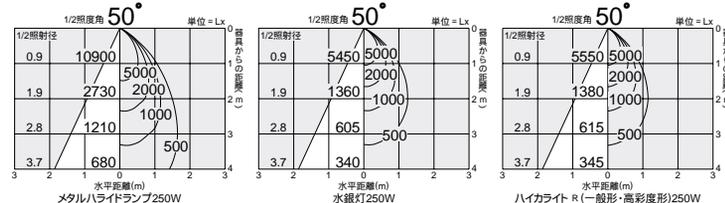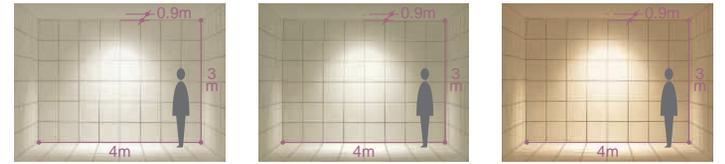

照明率表 P.945-C-4 照明率表 P.945-C-5 照明率表 P.945-C-6




DDL-51147

¥30,000 ランプ別 安定器別

- 400W E39 × 1灯
メタルハライドランプ
- 400W E39 × 1灯
水銀灯
- 400W E39 × 1灯
ハイカライト®(一般形・高彩度形)

枠 / 銅板 オフホワイト塗装
反射板 / アルミ シルバー電解(鏡面)

- 2.7kg
- 安定器別置
- 天井内ランプ交換可能
- 埋込必要高425mm
- 取付可能天井厚3~50mm



350 埋込穴


DDL-51145

¥18,500 ランプ別 安定器別

- 250W E39 × 1灯
メタルハライドランプ
(東芝ライテック(株)・松下電器産業(株)専用)
- 250W E39 × 1灯
水銀灯
- 250W E39 × 1灯
ハイカライト®(一般形・高彩度形)

枠 / 銅板 オフホワイト塗装
反射板 / アルミ シルバー電解(鏡面)

- 2.3kg
- 安定器別置
- 天井内ランプ交換可能
- 埋込必要高355mm
- 取付可能天井厚3~50mm



300 埋込穴

	メタルハライドランプ 3,800K 400W(E39) MF400-LJ2BU-PS ¥13,300(42,000lm 12,000h)
	水銀灯 3,900K 400W(E39) HF400X ¥5,850(22,000lm 12,000h)
	メタルハライドランプ/水銀灯用適合安定器 磁気式 DP-17615(100V)¥26,400 400W用 DP-17625(200V)¥21,900

	ハイカライト®(一般形・高彩度形) 2,800K 400W(E39) K-HICA400F-H ¥28,500(16,000lm 9,000h)
	ハイカライト®適合安定器 磁気式 DP-75631(100V)¥41,500 400W用 DP-75632(200V)¥41,500

管灯回路配線長 50m以内

	メタルハライドランプ 3,800K 250W(E39) MF250-LJ2BU-PS ¥11,700(22,000lm 12,000h)
	水銀灯 3,900K 250W(E39) HF250X ¥4,620(12,700lm 12,000h)
	メタルハライドランプ/水銀灯用適合安定器 磁気式 DP-17613(100V)¥19,900 250W用 DP-17623(200V)¥17,900

	ハイカライト®(一般形・高彩度形) 2,800K 250W(E39) K-HICA250F-H ¥25,500(10,000lm 9,000h)
	ハイカライト®適合安定器 磁気式 DP-17713(100V)¥28,500 250W用 DP-17723(200V)¥28,500

管灯回路配線長 50m以内

管灯回路配線長 25m以内