
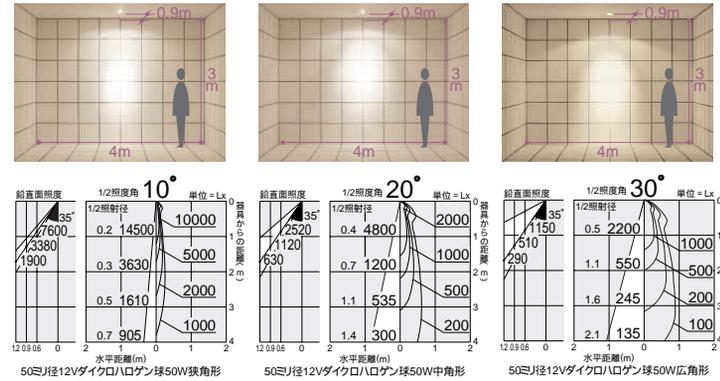


12Vダイクロハロゲン球  
50W(径50mm)

3,200K

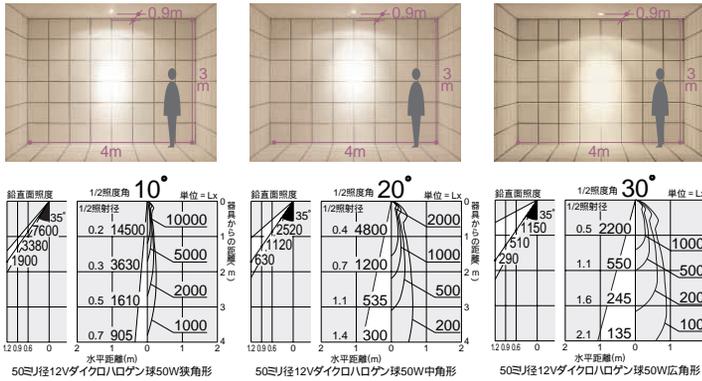

100 埋込穴 ユニバーサル

首振り角 片側 45/75° 回転角 360° 近接限度 0.3m

100 埋込穴 ユニバーサル

首振り角 片側 45/75° 回転角 360° 近接限度 0.3m

DDL-51845

¥6,800 ランプ別 トランス別

50W(EZ10)×1灯  
12Vダイクロハロゲン球(径50mm)

- 枠/銅板 オフホワイト塗装
- コーン/アルミ シルバー電解(鏡面)
- 灯具/銅板 オフホワイト塗装
- 0.4kg
- 首振り片側のみ45°・回転360°
- 灯具引出し時首振り75°
- トランス別置
- 埋込必要高102mm
- 取付可能天井厚5~25mm
- 灯具は必要に応じて上下に動かせます。


DDL-51846(オフホワイト)

DDL-2535XB(ブラック)

¥7,000 ランプ別 トランス別

50W(EZ10)×1灯  
12Vダイクロハロゲン球(径50mm)

- 枠/銅板 塗装
- バツフル/アルミ 塗装
- 灯具/銅板 塗装
- 0.4kg
- 首振り片側のみ45°・回転360°
- 灯具引出し時首振り75°
- トランス別置
- 埋込必要高102mm
- 取付可能天井厚5~25mm
- 灯具は必要に応じて上下に動かせます。



12Vダイクロハロゲン球(径50mm)50W(EZ10)3,200K

狭角形 DP-51862 ¥2,600(14,500cd 4,000h)

中角形 DP-51863 ¥2,600(4,800cd 4,000h)

広角形 DP-51864 ¥2,600(2,200cd 4,000h)

超広角形 DP-51998 ¥2,700(1,100cd 4,000h)

適合トランス  
調光可能電子トランス  
DP-36282(12V・75VA)¥3,500

適合トランス  
低出力固定ロングラン調光可能電子トランス  
DP-36283(12V・75VA)¥3,500

管灯回路配線長 1m以内