




DOH-2176XS



取付位置:壁付 照射角度:水平面より 70°
CDM-TP・拡散形 150W

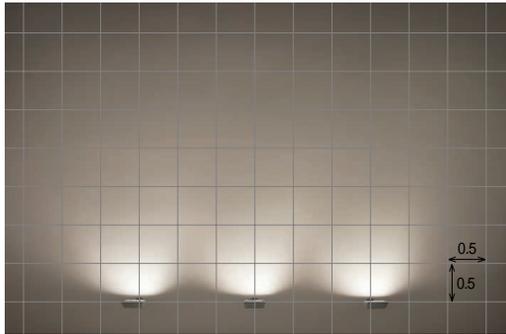




DOF-3231XS



取付位置:壁付 照射角度:水平面より 60°
電球形電球形蛍光灯(D形) 25W

	CDM-TP150W	3,000K	4,300K
	セラメタ®150W	3,500K	4,200K

	電球形蛍光灯(D形) 25W形	2,800K	5,000K
--	-----------------	--------	--------



CDM-TP・拡散形150W
取付位置:壁面より1.2m 照射角度:45°



電球形電球形蛍光灯25W
取付位置:壁面より1.2m 照射角度:45°



DOH-2176XW



DOF-3231XW



DOH-2176XS



DOF-3231XS



DOH-2176XB



DOF-3231XB

DOH-2176XW (オフホワイト)

DOH-2176XS (シルバー)

DOH-2176XB (ブラック)

¥27,500 ランプ別 安定器別

150W(E26)×1灯

CDM-TP・拡散形

150W(E26)×1灯

セラメタ®・拡散形

本体 / アルミダイカスト 塗装

反射板 / アルミ シルバー電鍍 エンボス

強化ガラス 透明

● 2.1kg


● 防雨形

● 天井付・壁付・床付兼用

● 首振り壁向50°外向90°・回転335°

● 安定器別置

● 絶縁台別売 C-1992 ¥470



DOF-3231XW (オフホワイト)

DOF-3231XS (シルバー)

DOF-3231XB (ブラック)

¥27,500 ランプ別

25W(E26)×1灯

電球形蛍光灯(D形) EGL)

本体 / アルミダイカスト 塗装

反射板 / アルミ シルバー電鍍 エンボス

強化ガラス 透明

● 2.4kg

● 防雨形

● 天井付・壁付・床付兼用

● 首振り壁向50°外向90°・回転335°

● 絶縁台別売 C-1992 ¥470



	CDM-TP(拡散形) 150W(E26)	3,000K DP-54431 ¥14,300(13,000円/m 16,000h)
		3,500K DP-54432 ¥14,300(13,000円/m 16,000h)
		4,200K DP-54433 ¥14,300(13,000円/m 16,000h)

	CDM-TP適合安定器	磁気式 DP-52687E(100V) ¥26,500
		150W用 DP-52688E(200V) ¥26,500

管灯回路配線長 15m以内

	セラメタ®(拡散形) 150W(E26)	3,000K DP-54404 ¥16,700(14,000円/m 12,000h)
		3,500K DP-54405 ¥16,700(14,000円/m 12,000h)
		4,300K DP-54406 ¥16,700(14,000円/m 12,000h)

	セラメタ®適合安定器	磁気式 DP-51904(100V) ¥26,500
		150W用 DP-51905(200V) ¥26,500

管灯回路配線長 10m以内

	電球形蛍光灯(D形) 25W形(E26)	2,800K ¥2,300(1,520円/m 8,000h)
		5,000K ¥2,300(1,460円/m 8,000h)