





3,000K

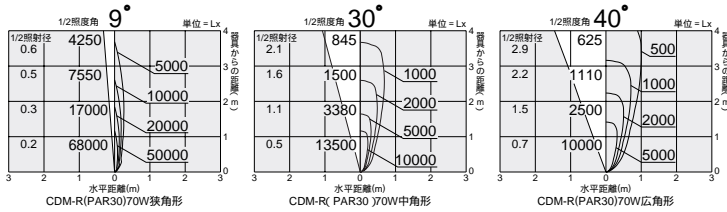


首振り角  
左右 15°

首振り角  
左右 15°



2,800K

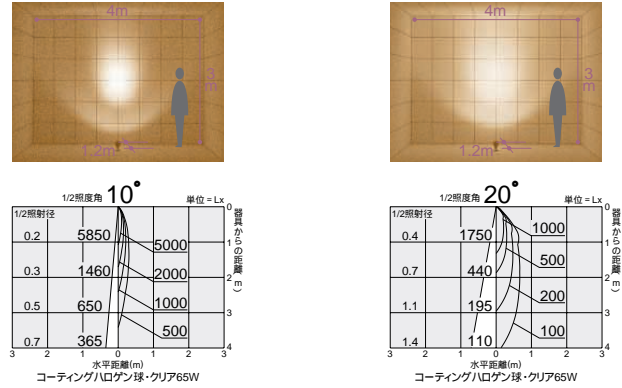

首振り角  
上下 90° 45°  
回転角  
360°

首振り角  
上下 90° 45°  
回転角  
360°



**DOH-1478XB**  
¥49,800 ランプ別 安定器別

70W (E26) × 1灯  
CDM-R (PAR30)・3000K

本体 / 銅板・アルミ鋳物 黒サテン塗装  
強化ガラス 透明

- 5.4kg
- 防雨形
- 首振り各 15°
- 安定器収納可 (100V DP-51306 ¥20,000 / 200V DP-51307 ¥20,000)
- ジョイントボックス使用可能  
キャプタイヤコードは別途お買い求めください。  
(0.75mm<sup>2</sup> 3芯式 外径 11mm)  
安定器は別売になっております。別途お買い求めのうえ、ご使用ください。  
ランプはCDM-R70W/830 3000Kをご使用ください。



**DOH-1477XB**  
¥39,800 ランプ別 安定器別

70W (E26) × 1灯  
CDM-R (PAR30)・3000K

本体 / 銅板・アルミ鋳物 黒サテン塗装  
強化ガラス 透明

- 2.7kg
- 防雨形
- キャプタイヤコード3m付
- 首振り各 15°
- 安定器別置 (100V DP-51306 ¥20,000 / 200V DP-51307 ¥20,000)
- 安定器は別売になっております。別途お買い求めのうえ、ご使用ください。  
ランプはCDM-R70W/830 3000Kをご使用ください。



**DOD-75460**  
¥29,800 ランプ別

65W (E11) × 1灯  
コーティングハロゲン球・クリア

本体 / アルミダイカスト・アルミ  
黒ダイヤサテン塗装  
反射板 / ガラス ダイクロ (エンボス)  
強化ガラス 透明

- 1.9kg
- 防雨形
- 首振り 90° 上下 45°・回転 360°
- ジョイントボックス使用可能
- キャプタイヤコードは別途お買い求めください。  
(0.75mm<sup>2</sup> 3芯式 外径 11mm)






**DOD-75461**  
¥28,000 ランプ別

65W (E11) × 1灯  
コーティングハロゲン球・クリア

本体 / アルミダイカスト・アルミ  
黒ダイヤサテン塗装  
反射板 / ガラス ダイクロ (エンボス)  
強化ガラス 透明

- 1.9kg
- 防雨形
- 首振り 90° 上下 45°・回転 360°
- ジョイントボックス使用可能
- キャプタイヤコードは別途お買い求めください。  
(0.75mm<sup>2</sup> 3芯式 外径 11mm)



オプション



屋外で、電源供給ボックスから離れたところに、複数灯スパイク形式の器具を設置する場合、その灯数分のキャプタイヤコードを引く必要があります。数量が多い場合は配線が煩雑になり、見苦しくなりがちです。システムスパイクはジョイントボックスを併用することにより、同一電源から5台まで分岐して接続することができます。また器具内に結線スペースを持つことで、接続部分を外部に出さなく必要な長さのコードを接続できます。



ジョイントボックス  
**DP-2348**  
¥24,000

- アルミ鋳物 黒ダイヤサテン塗装
- 1.9kg
- 防雨形
- ジョイント端子5個付
- 電気容量1回路最大5.5A  
5回路全体で最大5.5Aまで  
キャプタイヤコードは別途お買い求めください。  
(0.75mm<sup>2</sup> 3芯式 外径 11mm)

