



堅牢で耐候性に優れたアウトドアスポット

アルミダイカストの使用により、屋外用として高い防水性と耐候性を発揮します。新設計の高効率反射板はランプの特性を引き出し、スポットライトに求められる優れた配光性能を実現します。

ハイパワーコンパクトメタルハライドランプ

【特徴】

従来のメタルハライドランプに比べ演色性に優れ、高光束・長寿命で、光量の必要なスポット照明やベース照明に最適な光源です。赤色の演色性を大幅に改善し鮮やかな照射光を実現。セラミック発光管の採用で個々のランプの色むらが少なく寿命末期まで安定した色温度を保ちます。



CDM-TP



セラメタ®



CDM-TP・クリア 150W	3,000K
	3,500K
セラメタ®・クリア 150W	4,200K
	4,300K

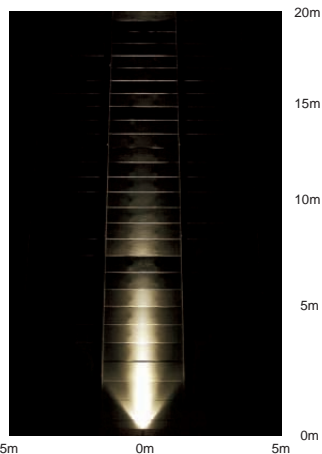

首振り角 上下 90° 15°
回転角 330°




DOH-2172XB



¥29,000 ランプ別 安定器別

- 150W (E26) × 1灯 CDM-TP・クリア
- 150W (E26) × 1灯 セラメタ®・クリア

本体 / アルミダイカスト 黒塗装
反射板 / アルミ シルバー(電解 鏡面)
強化ガラス 透明
● 3.5kg
● 防雨形
● 天井付・壁付・床付兼用
● 首振り 上方90° 下方15°・回転330°
● 安定器別置
● 絶縁台別売 DP-11798 ¥690



CDM-TP 150W	3,000K
	3,500K
セラメタ® 150W	4,200K
	4,300K

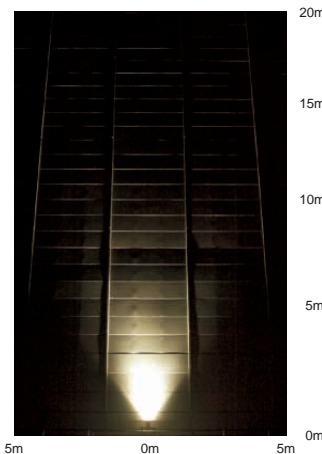

首振り角 上下 90° 15°
回転角 330°




DOH-2173XB

¥29,000 ランプ別 安定器別

- 150W (E26) × 1灯 CDM-TP・拡散形
- 150W (E26) × 1灯 セラメタ®・拡散形

本体 / アルミダイカスト・ステンレス 黒塗装
反射板 / アルミ シルバー(電解 ショット)
強化ガラス 透明
● 3.5kg
● 防雨形
● 天井付・壁付・床付兼用
● 首振り 上方90° 下方15°・回転330°
● 安定器別置
● 絶縁台別売 DP-11798 ¥690



CDM-TP・クリア 150W (E26)	3,000K DP-54425 ¥14,000 (13,500 ℓm 16,000h)
	3,500K DP-54426 ¥14,000 (13,500 ℓm 16,000h)
	4,200K DP-54427 ¥14,000 (13,500 ℓm 16,000h)

セラメタ®・クリア 150W (E26)	3,000K DP-54398 ¥16,400 (14,500 ℓm 12,000h)
	3,500K DP-54399 ¥16,400 (14,500 ℓm 12,000h)
	4,300K DP-54400 ¥16,400 (14,500 ℓm 12,000h)

CDM-TP (拡散形) 150W (E26)	3,000K DP-54431 ¥14,300 (13,000 ℓm 16,000h)
	3,500K DP-54432 ¥14,300 (13,000 ℓm 16,000h)
	4,200K DP-54433 ¥14,300 (13,000 ℓm 16,000h)

セラメタ® (拡散形) 150W (E26)	3,000K DP-54404 ¥16,700 (14,000 ℓm 12,000h)
	3,500K DP-54405 ¥16,700 (14,000 ℓm 12,000h)
	4,300K DP-54406 ¥16,700 (14,000 ℓm 12,000h)

CDM-TP適合安定器	磁気式 DP-52687E (100V) ¥26,500
	150W用 DP-52688E (200V) ¥26,500

セラメタ®適合安定器	磁気式 DP-51904 (100V) ¥26,500
	150W用 DP-51905 (200V) ¥26,500

CDM-TP適合安定器	磁気式 DP-52687E (100V) ¥26,500
	150W用 DP-52688E (200V) ¥26,500

セラメタ®適合安定器	磁気式 DP-51904 (100V) ¥26,500
	150W用 DP-51905 (200V) ¥26,500

管灯回路配線長 15m以内

管灯回路配線長 10m以内

管灯回路配線長 15m以内

管灯回路配線長 10m以内