


WE-EF LEUCHTEN SPOT LIGHT


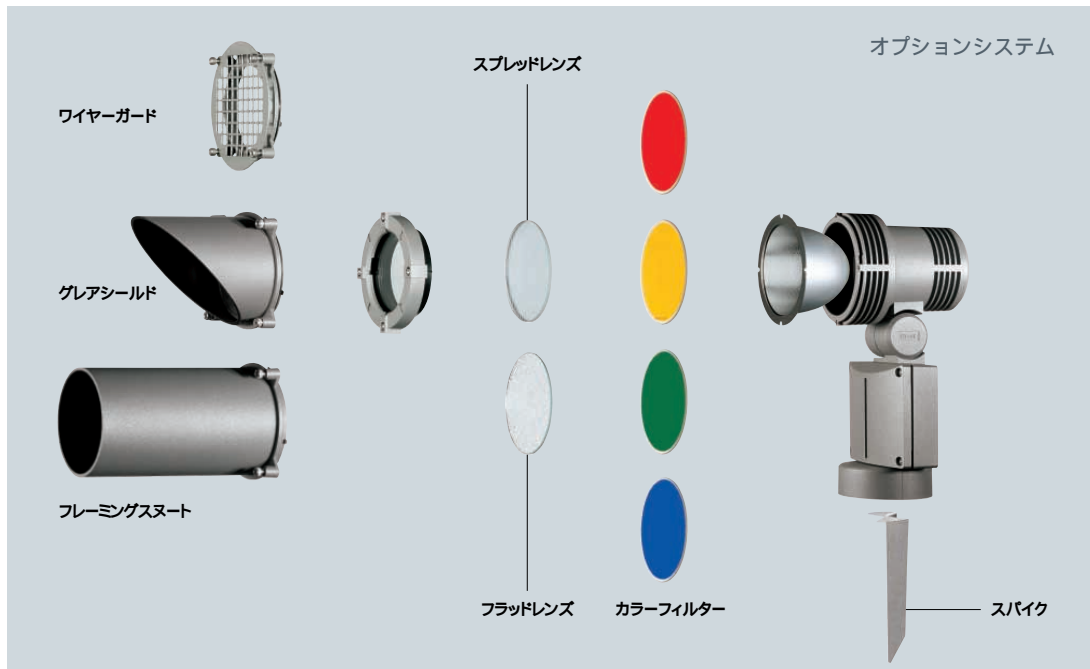


オプション

<p>フレーミングスヌート FLC141用 DP-52634 (グレーサテン) DP-52633 (ブラックサテン) ¥9,500</p> <p>FLC131用 DP-52492 (グレーサテン) DP-52491 (ブラックサテン) ¥8,500</p> <ul style="list-style-type: none"> ●アルミダイカスト 塗装(内面黒塗装) ●1.0kg < 52634, 52633 > ●0.5kg < 52492, 52491 > 	<p>グレアシールド FLC141用 DP-52632 (グレーサテン) DP-52631 (ブラックサテン) ¥8,500</p> <p>FLC131用 DP-52490 (グレーサテン) DP-52489 (ブラックサテン) ¥7,000</p> <ul style="list-style-type: none"> ●アルミダイカスト 塗装(内面黒塗装) ●0.5kg < 52632, 52631 > ●0.3kg < 52490, 52489 > 	<p>ワイヤーガード FLC141用 DP-52630 (グレーサテン) DP-52629 (ブラックサテン) ¥8,500</p> <p>FLC131用 DP-52488 (グレーサテン) DP-52487 (ブラックサテン) ¥7,000</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ステンレス・アルミダイカスト 塗装 ●0.2kg < 52630, 52629 > ●0.1kg < 52488, 52487 >

<p>カラーフィルター FLC141用 DP-52625 (レッド) DP-52626 (グリーン) DP-52627 (ブルー) DP-52628 (イエロー) ¥11,000</p> <p>FLC131用 DP-52483 (レッド) DP-52484 (グリーン) DP-52485 (ブルー) DP-52486 (イエロー) ¥9,000</p> <ul style="list-style-type: none"> ●強化ガラス ●径 145mm 0.1kg < 52625, 52626, 52627, 52628 > ●径 110mm 0.1kg < 52483, 52484, 52485, 52486 > 	<p>フラッドレンズ FLC141用 DP-52624 ¥6,000</p> <p>FLC131用 DP-52482 ¥5,500</p> <ul style="list-style-type: none"> ●強化ガラス 透明 ●径 145mm 0.2kg < 52624 > ●径 110mm 0.1kg < 52482 > 	<p>スプレッドレンズ FLC141用 DP-52623 ¥9,000</p> <p>FLC131用 DP-52481 ¥8,500</p> <ul style="list-style-type: none"> ●硬質ガラス 透明 ●径 145mm 0.2kg < 52623 > ●径 110mm 0.1kg < 52481 > 	<p>スパイク FLC131, FLC141用 DP-52495 ¥7,500</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ステンレス ●0.3kg

	CDM-T 150W	3,000K
	HCI-T 150W	4,200K

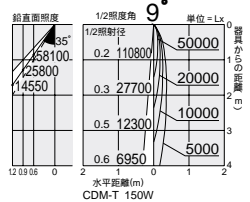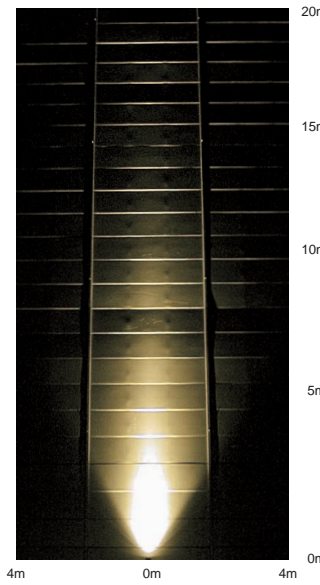


首振り角 上方 下方 95° 60°
回転角 340°



DWP-52616 (グレーサテン)
DWP-52615 (ブラックサテン)
¥42,500 ランプ別 安定器別

- 150W (G12) × 1灯 CDM-T
- 150W (G12) × 1灯 HCI-T

本体 / アルミダイカスト 塗装
反射板 / アルミ シルバー電鍍 鏡面)
強化ガラス 透明
●3.4kg
●防雨・防湿形 IP66
●天井付・壁付・床付兼用
●ドイツ WE-EF社製
●首振上方95° 下方60° 回転340°
●安定器別置



	CDM-T 150W (G12)	3,000K DP-54420 ¥11,000 (14,000 lm 12,000h)
	HCI-T 150W (G12)	4,200K DP-54421 ¥11,000 (12,700 lm 12,000h)
	CDM-T 150W (G12)	3,000K DP-54517 ¥11,000 (15,500 lm 12,000h)
	HCI-T 150W (G12)	4,200K DP-54518 ¥11,000 (14,500 lm 12,000h)
	CDM-T/HCI-T 適合安定器	磁気式 DP-52687E (100V) ¥26,500
	CDM-T/HCI-T 適合安定器	150W用 DP-52688E (200V) ¥26,500

管灯回路配線長 15m以内

エクステリア ● WE-EF スポットライト

放電灯
蛍光灯
ハロゲン球
白熱灯
LED