



technico CORSO
ディーテクニコ コルソ
SMALL SPOT

スポットライト ● ディーテクニコ コルソ スマールスポット





オプション





フード
DP-53409E (メタリックシルバー) ●アルミダイカスト
DP-53407E (オフホワイト) 塗装 内面黒塗装)
DP-53408E (ダークグレー) ●巾92 長52mm 0.1kg
意匠登録済




スプレッドレンズ
DP-53798F
¥2,500
●硬質ガラス 透明
●径 67mm 0.1kg
単体では使用できません。必ずオプションフードと組み合わせてご使用ください。

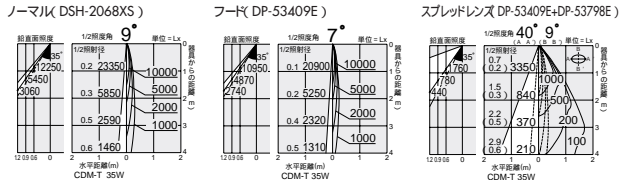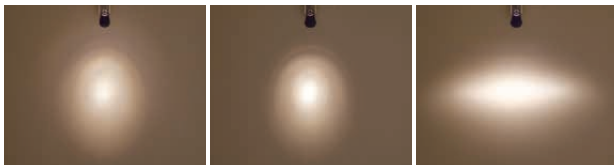

CDM-R (PAR20) 35W 3,000K
4,200K

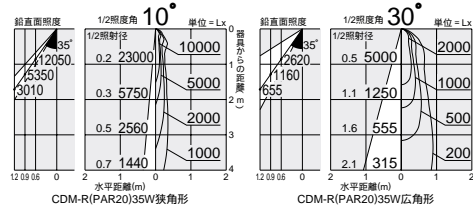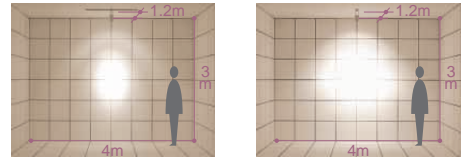

首振り角 片側 90° 回転角 360° 近接限度 0.4m

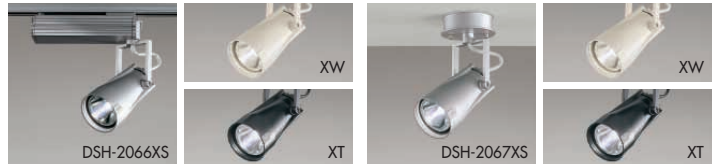

プラグタイプ フランジタイプ

DSH-2066XS (メタリックシルバー)
DSH-2066XW (オフホワイト)
DSH-2066XT (ダークグレー)
¥37,500 ランプ別 安定器付


35W E26 x 1灯
CDM-R (PAR20)

本体 / アルミダイカスト 塗装
●1.2kg
●首振り90°・回転360°
●安定器内蔵
注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。
(AC100V)
意匠登録済・特許出願中

DSH-2067XS (メタリックシルバー)
DSH-2067XW (オフホワイト)
DSH-2067XT (ダークグレー)
¥9,800 ランプ別 安定器別

35W E26 x 1灯
CDM-R (PAR20)

本体 / アルミダイカスト 塗装
●0.7kg
●首振り90°・回転360°
●安定器別置
意匠登録済

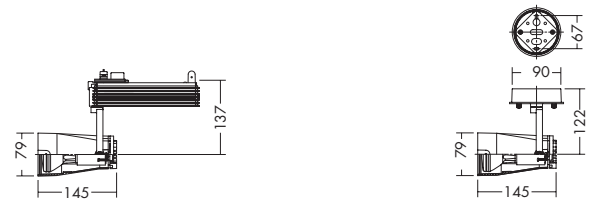

CDM-R (PAR20) 35W (E26)
3,000K 狭角形 DP-54407 ¥12,000 (23,000cd 9,000h)
広角形 DP-54408 ¥12,000 (5,000cd 9,000h)
4,200K 狭角形 DP-54409 ¥12,000 (21,500cd 6,000h)
広角形 DP-54410 ¥12,000 (5,000cd 6,000h)

CDM-R適合安定器
インバータ
35W用 DP-53277 (100-242V) ¥22,500

管灯回路配線長 2m以内
4,200Kはインバータ専用です。

放電灯
蛍光灯
省エネ球
白熱灯
LED