


従来比約30%(当社)コンパクト化を実現し、さらに豊富なオプションで光を演出するMEDIUM TYPE



各種レンズ、フィルターは単体では使用できません。必ず取付枠、フードまたはガードと組み合わせてご使用ください。

オプション

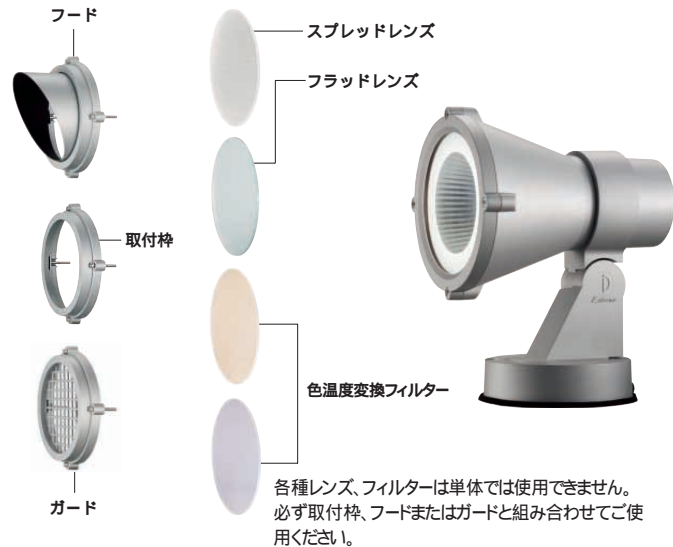

フード
DP-54347 (メタリックシルバー)
DP-54087 (ダークグレー)
 ¥7,500

- アルミダイカスト・アルミ塗装 (内面黒塗装)
- 径 169 長90mm 0.3kg

ガード
DP-54346 (メタリックシルバー)
DP-54086 (ダークグレー)
 ¥9,000

- アルミダイカスト・アルミ塗装
- 径 169 長28mm 0.3kg

スプレッドレンズ
DP-54084E
 ¥4,200

- 硬質ガラス 透明
- 径 138mm 0.2kg
- 単体では使用できません。

フラッドレンズ
DP-54085
 ¥3,500

- 強化ガラス 透明
- 径 138mm 0.2kg
- 単体では使用できません。

色温度変換フィルター
DP-54706 (高色温度変換タイプ)
 ¥12,000 (1個)

- 強化ガラス 真空蒸着
- 径 138mm 0.2kg
- 単体では使用できません。

色温度変換フィルター
DP-54707 (低色温度変換タイプ)
 ¥12,000 (1個)

- 強化ガラス 真空蒸着
- 径 138mm 0.2kg
- 単体では使用できません。

取付枠
DP-54456 (メタリックシルバー)
DP-54455 (ダークグレー)
 ¥5,500

- アルミダイカスト 塗装
- 径 169 長28mm 0.2kg

壁付用アーム
DP-54343 (メタリックシルバー)
DP-54091 (ダークグレー)
 ¥26,000

- アルミ鋳物 塗装
- 巾160 長358 高110mm 3.5kg

ポール用アーム
DP-54092
 ¥65,000

- 鋼板 黒塗装
- 巾150 長650 高195mm 8.3kg





スパイク
DP-54090
 ¥13,000

- ステンレス
- ダークグレー塗装
- 径 143 長305mm 0.5kg

CDM-T
 70W/150W

HCI-T
 70W/150W

3,000K
 4,200K

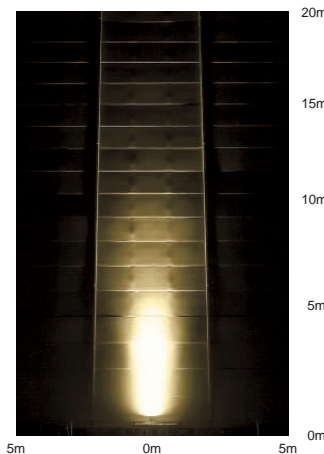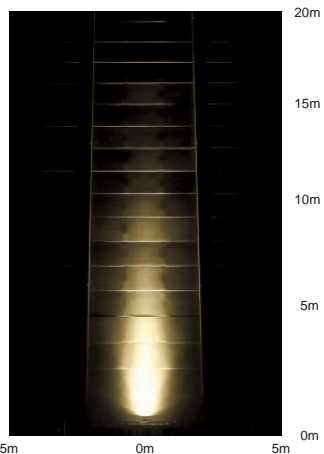

首振り角 上下方 90° 25°
 回転角 350°

首振り角 上下方 90° 25°
 回転角 350°




DOH-2644XS (メタリックシルバー)
DOH-2644XD (ダークグレー)
 ¥36,000 ランプ別 安定器別

- 70W/150W(G12)×1灯 CDM-T
- 70W/150W(G12)×1灯 HCI-T

本体 / アルミダイカスト 塗装
 反射板 / アルミ シルバー電解 (鏡面)
 硬質ガラス 透視 (一部消し)

- 2.0kg
- 防雨形 IP66
- 天井付・壁付・床付兼用
- 首振上方90°下方25°・回転350°
- 安定器別置
- 照射角度記憶機構付
- 絶縁台別売 (DP-11797 ¥530)

意匠登録済・特許出願中




DOH-2645XS (メタリックシルバー)
DOH-2645XD (ダークグレー)
 ¥36,000 ランプ別 安定器別

- 70W/150W(G12)×1灯 CDM-T
- 70W/150W(G12)×1灯 HCI-T

本体 / アルミダイカスト 塗装
 反射板 / アルミ シルバー電解 (鏡面)
 硬質ガラス 透視 (一部消し)

- 2.0kg
- 防雨形 IP66
- 天井付・壁付・床付兼用
- 首振上方90°下方25°・回転350°
- 安定器別置
- 照射角度記憶機構付
- 絶縁台別売 (DP-11797 ¥530)

意匠登録済・特許出願中



CDM-T 150W(G12)
 3,000K DP-54420 ¥11,000(14,000ℓ m 12,000h)
 4,200K DP-54421 ¥11,000(12,700ℓ m 12,000h)

CDM-T 70W(G12)
 3,000K DP-54418 ¥10,000(6,600ℓ m 12,000h)
 4,200K DP-54419 ¥10,000(6,600ℓ m 12,000h)

HCI-T 150W(G12)
 3,000K DP-54517 ¥11,000(15,500ℓ m 12,000h)
 4,200K DP-54518 ¥11,000(14,500ℓ m 12,000h)

HCI-T 70W(G12)
 3,000K DP-54514 ¥10,000(7,000ℓ m 12,000h)
 4,200K DP-54515 ¥10,000(6,700ℓ m 12,000h)

CDM-T/HCI-T適合安定器
 磁気式 DP-52687E(100V) ¥26,500
 150W用 DP-52688E(200V) ¥26,500

CDM-T/HCI-T適合安定器
 磁気式 DP-51306(100V) ¥20,000
 70W用 DP-51307(200V) ¥20,000

管灯回路配線長 15m以内

管灯回路配線長 10m以内