

品番 (掲載頁)	カラーフィルター		ハニカム ルーバー	レジスタールーバー			取付パーツ				アーム				
	DP-75641 ~75643 ¥24,800	DP-75644 ~75647 ¥15,000	DP-2021 (ブラックイヤサテン) ¥13,000	DP-2019 (ブラックイヤサテン) ¥10,000	DP-2018 (ブラックイヤサテン) ¥6,000	DP-2020 (ブラックイヤサテン) ¥10,000	DP-11527 (チャコールグレー) ¥12,500	DP-11529 (ブラックサテン) ¥18,800	DP-11528 (ブラックサテン) ¥18,800	DP-2016 (ブラック) ¥6,500	DOD-70454 (ブラック) ¥52,000	DOD-70453 (ブラック) ¥49,800	DOD-70451 (ブラック) ¥29,000	DOD-70450 (ブラック) ¥28,000	DOD-70449 (ブラック) ¥12,400
	●強化ガラス ●鋼板ブラック イヤサテン塗装 ●径 262mm ●1.3kg ●飛散防止 メッシュ付	●強化ガラス ●鋼板ブラック イヤサテン塗装 ●巾176 長236mm 0.7kg ●飛散防止 メッシュ付	●鋼板 塗装 ●径 230mm 0.4kg	●鋼板 塗装 ●径 260mm 0.8kg	●鋼板 塗装 ●径 150mm 0.3kg	●鋼板 塗装 ●巾178長236mm 0.5kg	●アルミ鋳物 塗装 ●長355mm 0.8kg	●アルミダイ キャスト 塗装 ●長50 高190mm 0.3kg	●アルミダイ キャスト 塗装 ●巾90 高195mm 0.3kg	●鋼板 塗装 ●径 200mm 0.9kg	●鋼管 塗装 ●灯具ピッチ 450mm 4.5kg	●鋼管 塗装 ●灯具ピッチ 350mm 3.9kg	●鋼管 塗装 ●灯具ピッチ 650mm 2.5kg	●鋼管 塗装 ●灯具ピッチ 350mm 2.3kg	●鋼管 塗装 ●0.5kg
DOH-3314XB (P.810)															
DOH-3315XB (P.810)															
DOH-3316XB (P.810)															
DOD-75121 (P.811)											(水銀灯のみ)				
DOD-75122 (P.811)											(水銀灯のみ)				
DOD-75125 (P.811)															
DOD-75126 (P.811)															
DWP-52046 (P.812)															
DWP-52047 (P.812)															
DWP-51980 (P.812)															
DOD-75111 (P.813)															
DOD-75113 (P.813)															
DOD-75114 (P.813)															
DOD-75131 (P.814)															

適合ボールに安定器が収納できない為水銀灯のみ使用可としています。

オプション / カラーフィルター

	レッド DP-75641 ¥24,800		レッド DP-75644 ¥15,000
	ブルー DP-75642 ¥24,800		ブルー DP-75645 ¥15,000
	グリーン DP-75643 ¥24,800		グリーン DP-75646 ¥15,000
			消し DP-75647 ¥15,000

(DOD-75131の場合は150Wランプ装着時のみ使用可能)



配光データ



配光データ図は下記のように表示します。

単位=Lx

1/2照度角 5°


1/2照射径	照度(Lx)
0.1	321550
0.2	80400
0.3	35750
0.3	20100

水平距離(m) 水銀灯・クリア400W

見方
横軸は、水平距離(器具から水平方向の距離)
縦軸は、器具から照度面までの距離。
図の左半分は1/2照度角と直下照度、右半分は直射水平面照度分布を表わしています。
「1/2照度角」とは、明るさが直下照度の1/2になる光の広がりの角です。
注)このデータには、保守率は含まれておりません。

配光写真

光源と壁面の距離、光軸の角度など、より適切なスポットライティングを選択できるように、各スポットライトに配光写真を掲載しています。

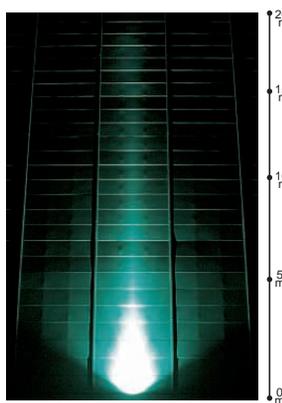

配光写真は壁面に器具を取付けた状態で0°(垂直)の角度で照射しています。

