



アルミ成形によるスリムでコンパクトなデザイン。Hf蛍光灯T5管からの高出力の光。空間サイズにあわせたシステム展開が可能です。



Hf蛍光灯
高出力形T5管
(昼白色)
54W形×2灯
下面乳白アクリル
[5,000K]

グリーン
購入法適合



Hf蛍光灯
高出力形T5管
(昼白色)
54W形×2灯
下面ルーバー
[5,000K]



グリーン
購入法適合

単体用
DPN-53911 G
連結用
DPN-53912 (中間用) G
DPN-53913 (端用) G
¥88,000 ランプ付

54W×2灯
Hf昼白色蛍光灯高出力形T5管 (EHF)

- 本体 / アルミ型材・鋼板 白塗装
カバー / アクリル 乳白 (上面透明)
- 6.0kg
 - 消費効率: 83.7 ℓ m/WK 9040 ℓ m/108W)
 - ランプ: FHF54SEN×2
 - 吊具別売

注 本体のみでの取付はできません。

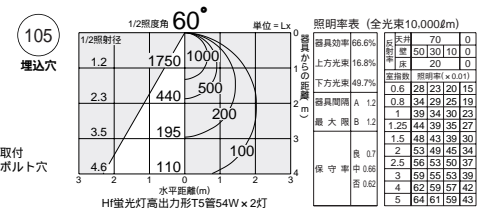



単体用
DPN-53915 G
連結用
DPN-53916 (中間用) G
DPN-53917 (端用) G
¥77,000 ランプ付

54W×2灯
Hf昼白色蛍光灯高出力形T5管 (EHF)

- 本体 / アルミ型材・鋼板 白塗装
ルーバー / 鋼板 白塗装
- 6.0kg
 - 消費効率: 79.5 ℓ m/WK 9220 ℓ m/116W)
 - ランプ: FHF54SEN×2
 - 吊具別売

注 本体のみでの取付はできません。

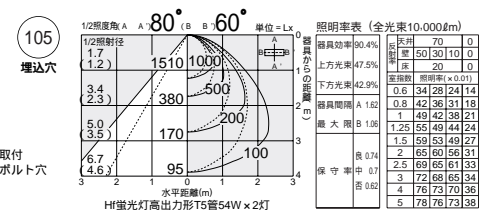


吊具(埋込用フランジ)
DP-53918 (単体・端用)
¥19,000 (2個1組)

- 鋼板 白塗装
- 径 116 埋込穴 105 埋込深70mm 1.2kg



吊具(埋込用フランジ)
DP-53926 (連結部用)
¥9,500

- 鋼板 白塗装
- 径 116 埋込穴 105 埋込深70mm 0.6kg
- 連結用金具付

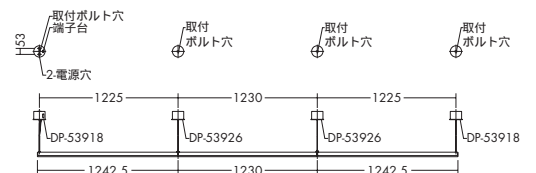

105 埋込穴

N台連結の場合
端用器具 (DPN-53913もしくはDPN-53917) × 2台
中間用器具 (DPN-53912もしくはDPN-53916) × (N - 2) 台
単体・端用吊具 (DP-53918) × 1台
連結部用吊具 (DP-53926) × (N - 1) 台
が必要です。