



3,000K
4,200K



広角



CDM-T 70W

首振り角 左右 35° 回転角 355° 近接限度 0.4m



プラグタイプ

DSH-2088XW

¥39,800 ランプ別 安定器付


- 70W(G12) × 1灯 CDM-T
- 70W(G12) × 1灯 HCI-T

本体 / アルミダイカスト オフホワイト塗装 (内面黒塗装)



反射板 / アルミシルバー電解 エンボス 強化ガラス 透明

- 1.8kg
- 首振り各35°・回転355°
- 安定器内蔵

注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。(AC100V)
意匠登録済・特許出願中



楕円

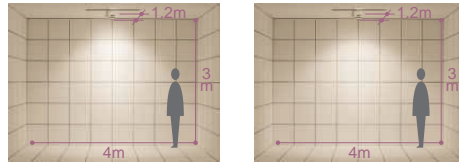

CDM-T 70W

首振り角 左右 35° 回転角 355° 近接限度 0.4m



プラグタイプ

DSH-2089XW

¥39,800 ランプ別 安定器付


- 70W(G12) × 1灯 CDM-T
- 70W(G12) × 1灯 HCI-T

本体 / アルミダイカスト オフホワイト塗装 (内面黒塗装)

反射板 / アルミシルバー電解 リブ入・一部エンボス 強化ガラス 透明

- 1.8kg
- 首振り各35°・回転355°
- 安定器内蔵



注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。(AC100V)
意匠登録済・特許出願中



3,000K
4,200K

CDM-R(PAR30)
70W

3,000K
4,200K

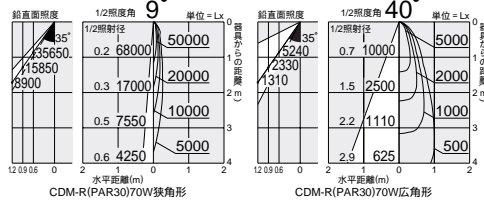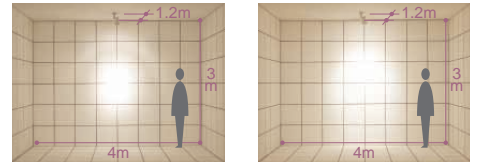

CDM-R(PAR30)70W狭角形

CDM-R(PAR30)70W広角形

首振り角 左右 90° 回転角 180° 回転角 350° 近接限度 0.6m



DSP-51920



DSP-51921

プラグタイプ

DSP-51920 (オフホワイト)

DSP-51921 (ブラック)


¥41,800 ランプ別 安定器付

- 70W(E26) × 1灯 CDM-R(PAR30)

本体 / 鋼板・アルミダイカスト 塗装

- 1.9kg
- 首振り各90°・回転灯具180 本体350°
- 安定器内蔵

注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。(AC100V)
意匠登録済



	CDM-T 70W(G12)	
	3,000K	DP-54418 ¥10,000(6,600 ℓ m 12,000h)
	HCI-T 70W(G12)	
	3,000K	DP-54514 ¥10,000(7,000 ℓ m 12,000h)
	HCI-T 70W(G12)	
	4,200K	DP-54515 ¥10,000(6,700 ℓ m 12,000h)

	CDM-R(PAR30) 70W(E26)	
	3,000K	狭角形 DP-54413 ¥14,000(68,000cd 9,000h)
	3,000K	中角形 DP-54685 ¥14,000(13,500cd 9,000h)
	3,000K	広角形 DP-54414 ¥14,000(10,000cd 9,000h)
	4,200K	狭角形 DP-54415 ¥14,000(63,000cd 9,000h)
	4,200K	中角形 DP-54684 ¥14,000(13,000cd 9,000h)
4,200K	広角形 DP-54416 ¥14,000(9,000cd 9,000h)	