



3,000K  
4,200K



楕円

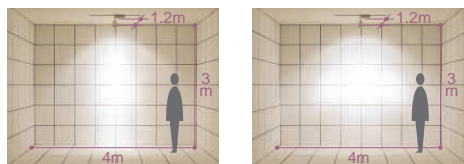

首振り角 片側 90°  
回転角 360°  
近接限度 0.4m



プラグタイプ

DSH-2288XWE

¥43,600 ランプ別 安定器付

70W G12 × 1灯  
CDM-T

70W G12 × 1灯  
HCI-T


本体 / アルミダイカスト オフホワイト塗装  
(内面黒塗装)

反射板 / アルミ シルバー電鍍 リブ入・一部エンボス  
強化ガラス 透明

- 1.5kg
- 首振り90°・回転360°
- 安定器内蔵

注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。

(AC100V)  
意匠登録済・特許出願中





CDM-T 70W(G12)  
3,000K DP-54418 ¥10,000(6,600ℓm 12,000h)  
4,200K DP-54419 ¥10,000(6,600ℓm 12,000h)

HCI-T 70W(G12)  
3,000K DP-54514 ¥10,000(7,000ℓm 12,000h)  
4,200K DP-54515 ¥10,000(6,700ℓm 12,000h)

3,000K  
4,200K

CDM-R( PAR30 )  
70W

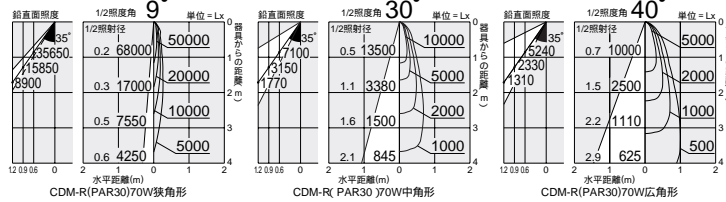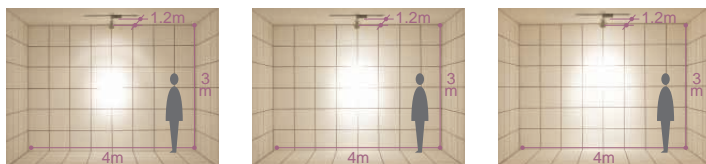

首振り角 片側 90°  
回転角 360°  
近接限度 0.6m



プラグタイプ

DSH-2282XWE

¥42,600 ランプ別 安定器付

70W E26 × 1灯  
CDM-R( PAR30 )


本体 / アルミダイカスト オフホワイト塗装  
(内面黒塗装)

- 1.4kg
- 首振り90°・回転360°
- 安定器内蔵

注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。

(AC100V)

意匠登録済・特許出願中



CDM-R( PAR30 ) 70W( E26 )  
3,000K 狭角形 DP-54413 ¥14,000(68,000cd 9,000h)  
中角形 DP-54685 ¥14,000(13,500cd 9,000h)  
広角形 DP-54414 ¥14,000(10,000cd 9,000h)  
4,200K 狭角形 DP-54415 ¥14,000(63,000cd 9,000h)  
中角形 DP-54684 ¥14,000(13,000cd 9,000h)  
広角形 DP-54416 ¥14,000(9,000cd 9,000h)

スポットライト ● ケセミネ 1 2 8

放電灯  
蛍光灯  
ハロゲン球  
白熱灯  
LED