



3,000K
4,200K



中角



首振り角 片側 90° 回転角 360° 近接限度 0.9m




プラグタイプ

DSH-2323XWE

¥39,800 ランプ別 安定器付

- 70W(G8.5)×1灯 CDM-TC
- 70W(G8.5)×1灯 HCI-TC

本体 / アルミダイカスト オフホワイト塗装 (内面黒塗装)
 反射板 / アルミシルバー電解(デジタルカット)
 強化ガラス 透明
 ● 1.1kg
 ● 首振り90°・回転360°
 ● 安定器内蔵
 注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。(AC100V)
 意匠登録済・特許出願中



	CDM-TC 70W(G8.5)	3,000K DP-54436 ¥10,000(6,600lm 10,000h)
		4,200K DP-54683 ¥10,000(5,900lm 6,000h)
	HCI-TC 70W(G8.5)	3,000K DP-54527 ¥10,000(6,600lm 9,000h)
		4,200K DP-54528 ¥10,000(6,500lm 12,000h)



3,000K
4,200K

CDM-R(PAR20)
35W

3,000K
4,200K



楕円

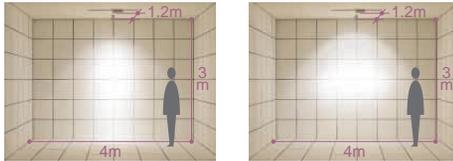

首振り角 片側 90° 回転角 360° 近接限度 0.4m






プラグタイプ

DSH-2324XWE

¥39,800 ランプ別 安定器付

- 70W(G8.5)×1灯 CDM-TC
- 70W(G8.5)×1灯 HCI-TC

本体 / アルミダイカスト オフホワイト塗装 (内面黒塗装)
 反射板 / アルミシルバー電解(リップ入)
 強化ガラス 透明
 ● 1.1kg
 ● 首振り90°・回転360°
 ● 安定器内蔵
 注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。(AC100V)
 意匠登録済・特許出願中

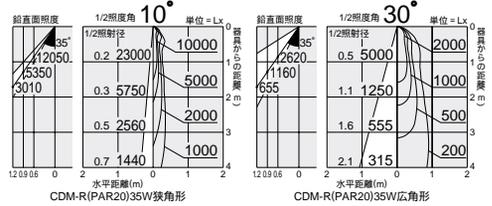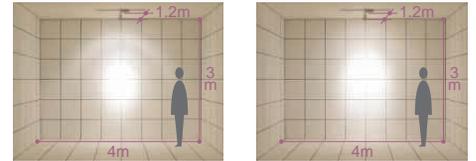

首振り角 片側 90° 回転角 360° 近接限度 0.4m




プラグタイプ

DSH-2318XWE

¥37,600 ランプ別 安定器付

- 35W(E26)×1灯 CDM-R(PAR20)

本体 / アルミダイカスト オフホワイト塗装 (内面黒塗装)
 ● 1.1kg
 ● 首振り90°・回転360°
 ● 安定器内蔵
 注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。(AC100V)
 意匠登録済・特許出願中



	CDM-R(PAR20) 35W(E26)	3,000K 狭角形 DP-54407 ¥12,000(23,000cd 9,000h)
		広角形 DP-54408 ¥12,000(5,000cd 9,000h)
		4,200K 狭角形 DP-54409 ¥12,000(21,500cd 6,000h)
		広角形 DP-54410 ¥12,000(5,000cd 6,000h)