



3,000K  
4,200K



中角



首振り角 片側 90° 回転角 360° 近接限度 1.0m



プラグタイプ

DSH-2571XS (メタリックシルバー)  
DSH-2571XW (オフホワイト)  
DSH-2571XD (ダークグレー)


¥56,000 ランプ別 安定器付

- 150W(G12)×1灯 CDM-T
- 150W(G12)×1灯 HCI-T

本体 / アルミダイカスト 塗装  
反射板 / アルミ シルバー電解 (エンボス)  
強化ガラス 透明

- 1.7kg
- 首振り90°・回転360°
- 安定器内蔵



注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。  
(AC100V)  
意匠登録済・特許出願中



CDM-T 150W(G12)	3,000K	4,200K
DP-54420	¥11,000(14,000 ℓm 12,000h)	
DP-54421	¥11,000(12,700 ℓm 12,000h)	
HCI-T 150W(G12)	3,000K	4,200K
DP-54517	¥11,000(15,500 ℓm 12,000h)	
DP-54518	¥11,000(14,500 ℓm 12,000h)	



広角



首振り角 片側 90° 回転角 360° 近接限度 1.0m



プラグタイプ

DSH-2572XS (メタリックシルバー)  
DSH-2572XW (オフホワイト)  
DSH-2572XD (ダークグレー)


¥56,000 ランプ別 安定器付

- 150W(G12)×1灯 CDM-T
- 150W(G12)×1灯 HCI-T



本体 / アルミダイカスト 塗装  
反射板 / アルミ シルバー電解 (ホーニング・エンボス)  
強化ガラス 透明

- 1.7kg
- 首振り90°・回転360°
- 安定器内蔵

注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。  
(AC100V)  
意匠登録済・特許出願中



楕円

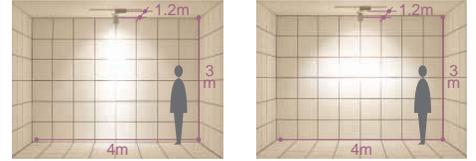

首振り角 片側 90° 回転角 360° 近接限度 1.0m



プラグタイプ

DSH-2573XS (メタリックシルバー)  
DSH-2573XW (オフホワイト)  
DSH-2573XD (ダークグレー)


¥56,000 ランプ別 安定器付

- 150W(G12)×1灯 CDM-T
- 150W(G12)×1灯 HCI-T

本体 / アルミダイカスト 塗装  
反射板 / アルミ シルバー電解 (リブ入)  
強化ガラス 透明

- 1.7kg
- 首振り90°・回転360°
- 安定器内蔵

注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。  
(AC100V)  
意匠登録済・特許出願中



スポットライト ● デイテックニコ コルソ ナレッジスポット

放電灯  
蛍光灯  
ハロゲン球  
白熱灯  
LED