



ランプの装着・交換を簡単にしました。
メンテナンス性に優れたコンパクトスポットです。



ランプ装着部を前方に引き出すことができるのでランプ装着、ランプ交換が容易です。

ロングラン機能で、省エネ・長寿命

本体のスイッチをロングランモードにすることで12Vハロゲンランプの寿命が約3倍に、消費電力も約15%節約できます。(当社比)

ランプ寿命	標準モード	ランプ交換回数 1/3回
	ロングランモード	
消費電力	標準モード	消費電力 15% カット
	ロングランモード	

ロングランモード設定時は、明るさが約30%低下します。

オプション



バンドア
DP-54036 (オフホワイト)
DP-54467 (メタリックシルバー)
DP-54037 (ブラック)
¥7,900


- ステンレス 塗装
- 0.1kg



ハニカムルーバー
DP-54038 (オフホワイト)
DP-54468 (メタリックシルバー)
DP-54039 (ブラック)
¥5,500

- 銅板 塗装
- アルミ 黒塗装
- 径 74 長8mm 0.1kg

12Vダイクロハロゲン球 50W(径50mm) 3,200K

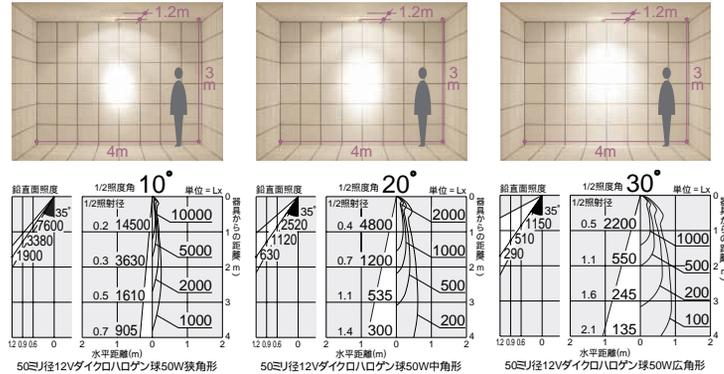

- 首振り角 片側 90°
- 回転角 360°
- 近接限度 0.3m



ブラケットタイプ 半埋込タイプ

DSL-2455XW (オフホワイト)
DSL-2455XS (メタリックシルバー)
DSL-2455XB (ブラック)
¥14,200 ランプ別 トランス付

DSL-1803XW (オフホワイト)
DSL-1803XS (メタリックシルバー)
DSL-1803XB (ブラック)
¥7,400 ランプ別 トランス別

50W(EZ10)×1灯
12Vダイクロハロゲン球 径50mm)

50W(EZ10)×1灯
12Vダイクロハロゲン球 径50mm)

- 本体 / アルミダイカスト 塗装
- 0.3kg
 - サーマルプロテクタ付
 - 首振り90°・回転360°
 - 電子トランス内蔵
 - スイッチ付(標準-ロングラン-消灯)
- 注 ロングランモードでは調光器を併用できません。
意匠登録済・特許出願中

- 本体 / 銅板・アルミダイカスト 塗装
- 0.3kg
 - 首振り90°・回転360°
 - トランス別置
 - 埋込必要高60mm
 - 取付可能天井厚5~20mm



12Vダイクロハロゲン球(径50mm)50W(EZ10) 3,200K
狭角形 DP-51862 ¥2,600(14,500cd 4,000h)
中角形 DP-51863 ¥2,600(4,800cd 4,000h)
広角形 DP-51864 ¥2,600(2,200cd 4,000h)
超広角形 DP-51998 ¥2,700(1,100cd 4,000h)

適合トランス
調光可能電子トランス
DP-36282(12V・75VA)¥3,500

適合トランス
低出力固定ロングラン調光可能電子トランス
DP-36283(12V・75VA)¥3,500

管灯回路配線長 1m以内

掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。