




3,000K
4,200K



楕円

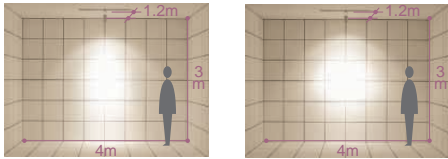

首振り角 片側 90°
 回転角 360°
 近接限度 0.4m

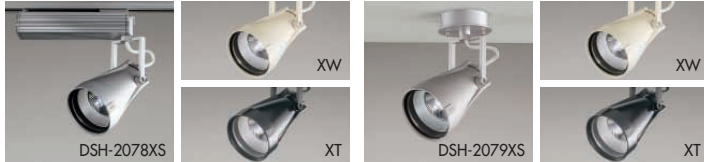

プラグタイプ

DSH-2078XS (メタリックシルバー)

DSH-2078XW (オフホワイト)

DSH-2078XT (ダークグレー)

¥41,800 ランプ別 安定器付


70W G12 × 1灯
CDM-T

70W G12 × 1灯
HCI-T

本体 / アルミダイカスト 塗装
 反射板 / アルミ シルバー電線 (リブ入)
 強化ガラス 透明

- 1.3kg
- 首振り90°・回転360°
- 安定器内蔵

注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。
 (AC100V)
 意匠登録済・特許出願中



フランジタイプ

DSH-2079XS (メタリックシルバー)

DSH-2079XW (オフホワイト)

DSH-2079XT (ダークグレー)


¥14,800 ランプ別 安定器別

70W G12 × 1灯
CDM-T

70W G12 × 1灯
HCI-T

本体 / アルミダイカスト 塗装
 反射板 / アルミ シルバー電線 (リブ入)
 強化ガラス 透明

- 0.8kg
 - 首振り90°・回転360°
 - 安定器別置
床面より1.8m以上離してご使用ください。
- 意匠登録済・特許出願中



CDM-T 70W (G12)
 3,000K DP-54418 ¥10,000(6,600 ℓ m 12,000h)
 4,200K DP-54419 ¥10,000(6,600 ℓ m 12,000h)



HCI-T 70W (G12)
 3,000K DP-54514 ¥10,000(7,000 ℓ m 12,000h)
 4,200K DP-54515 ¥10,000(6,700 ℓ m 12,000h)

CDM-T/HCI-T適合安定器
 インバータ
 70W用 DP-53271(100-242V) ¥23,000

管灯回路配線長 2m以内

2,800K 3,300K
2,850K
3,000K

12Vジェニックハロゲン
50W(径85mm)

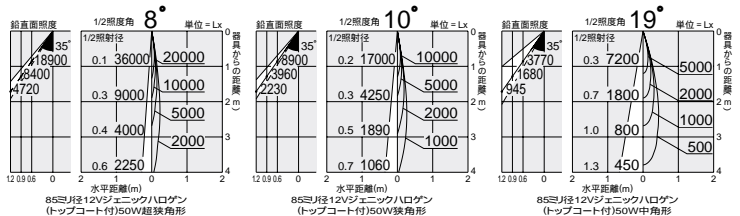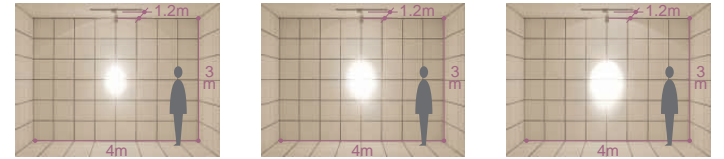

首振り角 片側 90°
 回転角 350°
 近接限度 0.7m



プラグタイプ

DSL-2072XSE (メタリックシルバー)

DSL-2072XWE (オフホワイト)


DSL-2072XTE (ダークグレー)

¥14,800 ランプ別 トランス付

50W E210 × 1灯
12Vジェニックハロゲン(径85mm)

本体 / アルミダイカスト 塗装

- 0.8kg
 - サーマルプロテクタ付
 - 首振り90°・回転350°
 - 電子トランス内蔵
 - スイッチ付(標準・ロングラン・消灯)
- 注 ロングランモードでは調光器を併用できません。
 意匠登録済・特許出願中



フランジタイプ

DSL-2073XS (メタリックシルバー)

DSL-2073XW (オフホワイト)


DSL-2073XT (ダークグレー)

¥9,800 ランプ別 トランス別

50W E210 × 1灯
12Vジェニックハロゲン(径85mm)

本体 / アルミダイカスト 塗装

- 0.7kg
- 首振り90°・回転360°
- トランス別置
床面より1.8m以上離してご使用ください。
意匠登録済・特許出願中



12Vジェニックハロゲン(径85mm) 50W (E210) 3,000K
 超狭角形 DP-53365 ¥3,500(36,000cd 3,000h)
 狭角形 DP-53366 ¥3,500(17,000cd 3,000h)
 中角形 DP-53367 ¥3,500(7,200cd 3,000h)

適合トランス
 調光可能電子トランス
 DP-36282(12V・75VA) ¥3,500

適合トランス
 低出力固定ロングラン調光可能電子トランス
 DP-36283(12V・75VA) ¥3,500

管灯回路配線長 1m以内

標準タイプの他に、低色温度・高色温度、
 ネオジウム・ロングライフタイプがございます。
 詳しくはP.933をご参照ください。