
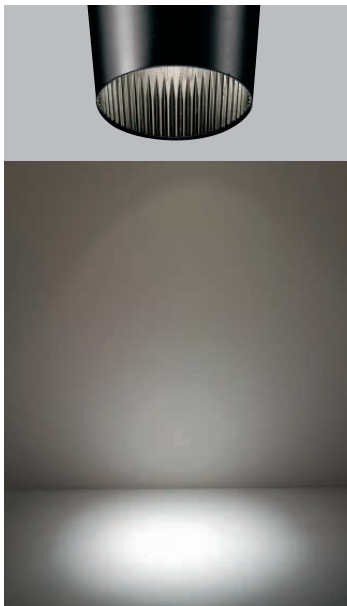



## ノーマル(パーティカルコーン)

地明かり




アタッチメント無しでベースとなる光を照射します。



## ピンホールユニット装着時

タッチ



光源の拡がりを抑え、必要なポイントに必要な光だけを照射する。

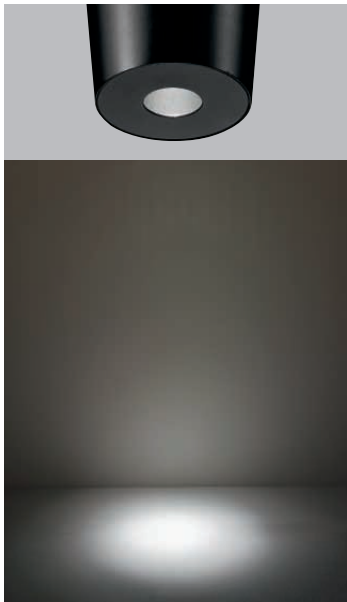

## ミラーコーンユニット装着時







タッチ・ピックアップ

光源の拡がりを抑え、必要なポイントに必要な光だけを照射する。光源の存在を消し照射した物だけを浮かび上げる。

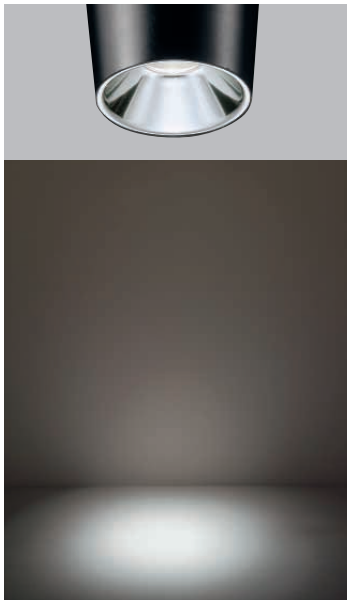

12Vダイクロハロゲン球  
50W(径50mm)

3,200K



首振り角 片側 90° 回転角 360° 近接限度 0.3m



プラグタイプ


DSL-2259XWE(オフホワイト)  
DSL-2259XSE(メタリックシルバー)  
DSL-2259XBE(ブラック)

¥14,800 ランプ別 トランス別

50W E210 × 1灯  
12Vダイクロハロゲン球 径50mm

本体 / アルミダイカスト 塗装(内面黒塗装)

- 0.5kg
  - サーマルプロテクタ付
  - 首振り90°・回転360°
  - 電子トランス内蔵
  - スイッチ付(標準・ロングラン・消灯)
- 注 ロングランモードでは調光器を併用できません。  
意匠登録済・特許出願中



12Vダイクロハロゲン球(径50mm)50W(EZ10) 3,200K  
狭角形 DP-51862 ¥2,600(14,500cd 4,000h)  
中角形 DP-51863 ¥2,600(4,800cd 4,000h)  
広角形 DP-51864 ¥2,600(2,200cd 4,000h)  
超広角形 DP-51998 ¥2,700(1,100cd 4,000h)