


12Vジェニックハロゲン  
50W(径70mm)

2,800K 3,300K  
2,850K  
3,000K



首振り角 片側 90°  
回転角 360°  
近接限度 0.5m


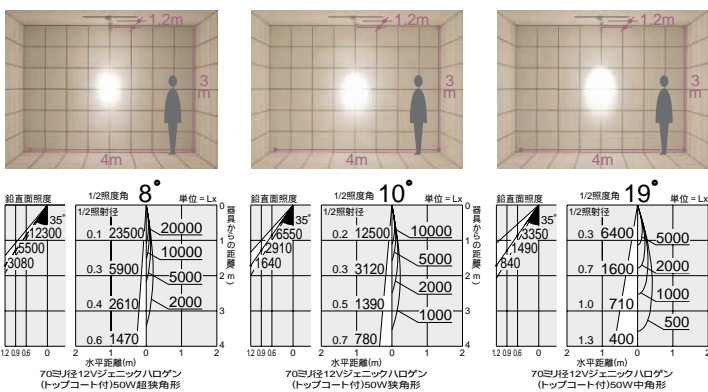


**フラグタイプ**  
**DSL-2845XS** (メタリックシルバー)  
**DSL-2845XW** (オフホワイト)  
**DSL-2845XD** (ダークグレー)  
 ¥14,800 ランプ別 トランス付

**フランジタイプ**  
**DSL-2846XS** (メタリックシルバー)  
**DSL-2846XW** (オフホワイト)  
**DSL-2846XD** (ダークグレー)  
 ¥9,500 ランプ別 トランス別

50W E210 × 1灯  
12Vジェニックハロゲン(径70mm)

本体 / アルミダイカスト 塗装(内面黒塗装)  
 ●0.5kg  
 ●サーマルプロテクタ付  
 ●首振り90°・回転360°  
 ●電子トランス内蔵  
 ●スイッチ付(標準・ロングラン・消灯)  
 注: ロングランモードでは調光器を併用できません。  
 意匠登録済・特許出願中



12Vジェニックハロゲン(径70mm) 50W(EZ10) 3,000K

超狭角形 DP-53362 ¥3,200(23,500cd 3,000h)  
 狭角形 DP-53363 ¥3,200(12,500cd 3,000h)  
 中角形 DP-53364 ¥3,200(6,400cd 3,000h)  
 広角形 DP-54194 ¥3,200(2,750cd 3,000h)

適合トランス  
調光可能電子トランス  
DP-36282(12V・75VA) ¥3,500


適合トランス  
低出力固定ロングラン調光可能電子トランス  
DP-36283(12V・75VA) ¥3,500

管灯回路配線長 1m以内


標準タイプの他に、低色温度、高色温度、ネオジウム、ロングライフタイプがございます。  
詳しくはP.933をご参照ください。

ダイクロハロゲン球  
85W(径70mm)

3,000K

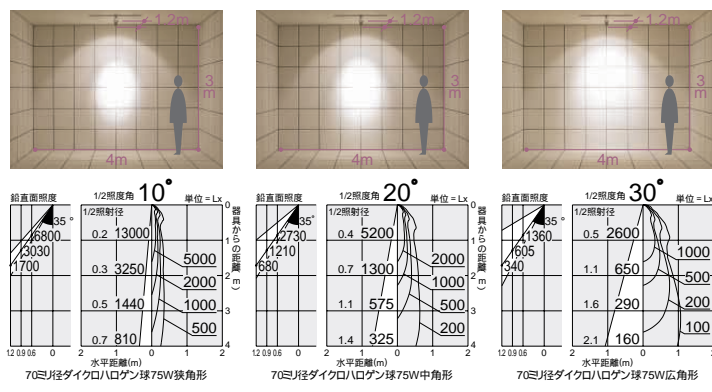

首振り角 片側 90°  
回転角 360°  
近接限度 0.4m

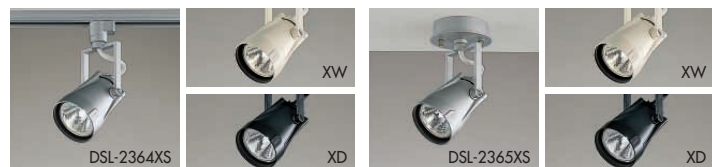



**フラグタイプ**  
**DSL-2364XS** (メタリックシルバー)  
**DSL-2364XW** (オフホワイト)  
**DSL-2364XD** (ダークグレー)  
 ¥9,500 ランプ別

**フランジタイプ**  
**DSL-2365XS** (メタリックシルバー)  
**DSL-2365XW** (オフホワイト)  
**DSL-2365XD** (ダークグレー)  
 ¥9,500 ランプ別

85W E11 × 1灯  
ダイクロハロゲン球(径70mm)

本体 / アルミダイカスト 塗装(内面黒塗装)  
 ●0.5kg  
 ●首振り90°・回転360°  
 意匠登録済

本体 / アルミダイカスト 塗装(内面黒塗装)  
 ●0.7kg  
 ●首振り90°・回転360°  
 床面より1.8m以上離してご使用ください。  
 意匠登録済



ダイクロハロゲン球(径70mm) 130W形75W(E11) 3,000K

狭角形 DP-32750E ¥3,200(13,000cd 3,000h)  
 中角形 DP-32751E ¥3,200(5,200cd 3,000h)  
 広角形 DP-32752E ¥3,200(2,600cd 3,000h)