




コスメカウンターでの使用

近距離でのスポット照射も可能


化粧品の耐熱温度は40℃前後とされ、これ以上になると化粧品に含まれる油分が分離してしまいます。LEDなら従来ディスプレイ用として使用されているダイクロハロゲン球と比較して発熱量が非常に少ないので、近距離でのスポット照射も可能です。

[従来ディスプレイスポットとの比較]



アーム・可動タイプ。

アームが50mm可動。現場でのレイアウト変更や、商品配置の変更にも対応します。

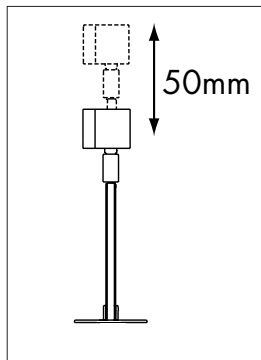

ジュエリーショーケースでの使用



温度上昇比は
ダイクロハロゲン球35Wの約1/15

熱の影響を受けやすい真珠の耐熱温度は36℃といわれています。LEDなら従来ディスプレイ用として使用されているダイクロハロゲン球と比較して発熱量が非常に少ないので、ショーケース内のジュエリーなど熱の影響を受けやすい商品の照射が可能です。

紫外線量は
ダイクロハロゲン球35Wの約1/550

LEDは紫外線量が非常に少ないので、熱や紫外線の影響を受けやすい革製品等へもスポット照射が可能です。

LED ホワイト/ウォームホワイト
7W



13
埋込穴


- 首振り角 片側 90°
- 回転角 320°
- 近接限度 0.1m

13
埋込穴

- 首振り角 片側 90°
- 回転角 320°
- 近接限度 0.1m

卓上付タイプ
DSL-3288WC (ホワイト)
DSL-3288YC (ウォームホワイト)
¥21,800 ランプ付 トランス付

- LED 7W LED
- 本体 / 銅板・真鍮・銅管・アルミダイカスト
クロームメッキ
- 0.4kg
 - 首振り90°・回転320°
 - 高さ調節可能(200~250mm)
 - 調光機能付(25%~100%)
 - AC100V
 - 調光器別売(DP-34401~34404)
 - 取付可能板厚40mm以下



卓上付タイプ
DSL-3289WC (ホワイト)
DSL-3289YC (ウォームホワイト)
¥21,800 ランプ付 トランス付

- LED 7W LED
- 本体 / 銅板・真鍮・銅管・アルミダイカスト
クロームメッキ
- 0.4kg
 - 首振り90°・回転320°
 - 高さ調節可能(200~250mm)
 - 調光機能付(25%~100%)
 - AC100V
 - 調光器別売(DP-34401~34404)
 - 取付可能板厚40mm以下

