


オプション




POPプレート
DP-54480 (6尺タイプ用)
¥25,000

- 鋼板・銅管 黒塗装
 - 2.7kg
- アームDP-54479と組合せて
ご使用ください。



アーム
DP-54479
¥12,500 (1本)

- 鋼板・銅管 黒塗装
 - 1.0kg
 - 首振り内165° 外向55°
- 設置ケースに取付可能か、事前に
器具仕様図にてご確認ください。



連結金具
DP-54508
¥3,000

- 鋼板 黒塗装
 - 巾25 長150 厚12mm 0.2kg
- キャノピー照明を連結する際に
ご使用ください。

省エネ性に優れ、ランプメンテナンスが容易な 多段式冷蔵ケース照明

棚下照明を取り外し、多段式冷蔵ケース上部から高効率で消費電力を抑えたHf蛍光灯インナー照明で効率的に照射します。
電気代を削減するだけでなく、ランプメンテナンスの手間も省け、トータルな省エネ効果を提案いたします。

冷ケースインナー照明2灯用



Hfインバータ
DSY-54471 (8尺タイプ) ¥68,000 ランプ別 G

- 54W × 4灯
Hf蛍光灯高出力形T5管 (EHF)


DSY-54470 (6尺タイプ) ¥58,000 ランプ別

- (54W + 24W) × 2灯
Hf蛍光灯高出力形T5管 (EHF)

DSY-54469 (4尺タイプ) ¥36,000 ランプ別 G

- 54W × 2灯
Hf蛍光灯高出力形T5管 (EHF)

- 本体 / 鋼板
反射板 / アルミ 鏡面
- 4.5kg < 54471 >
 - 3.6kg < 54470 >
 - 2.3kg < 54469 >
 - 消費効率: 81.2 ℓ m/W (18520 ℓ m/228W) < 54471 >
81.6 ℓ m/W (12730 ℓ m/156W) < 54470 >
81.2 ℓ m/W (9260 ℓ m/114W) < 54469 >
 - ランプ: FHF54SE × 4 < 54471 >
FHF54SE × 2 + FHF24SE × 2 < 54470 >
FHF54SE × 2 < 54469 >
 - 100V/200V兼用
設置ケースに取付可能か、事前に
器具仕様図にてご確認ください。



冷ケースインナー照明1灯用



Hfインバータ
DSY-54474 (8尺タイプ) ¥52,000 ランプ別 G

- 54W × 2灯
Hf蛍光灯高出力形T5管 (EHF)


DSY-54473 (6尺タイプ) ¥49,000 ランプ別

- 54W + 24W
Hf蛍光灯高出力形T5管 (EHF)

DSY-54472 (4尺タイプ) ¥29,000 ランプ別 G


- 54W × 1灯
Hf蛍光灯高出力形T5管 (EHF)

- 本体 / 鋼板
反射板 / アルミ 鏡面
- 3.7kg < 54474 >
 - 2.9kg < 54473 >
 - 1.8kg < 54472 >
 - 消費効率: 83.7 ℓ m/W (9370 ℓ m/112W) < 54474 >
73.2 ℓ m/W (6660 ℓ m/91W) < 54473 >
74.3 ℓ m/W (4680 ℓ m/63W) < 54472 >
 - ランプ: FHF54SE × 2 < 54474 >
FHF54SE + FHF24SE < 54473 >
FHF54SE < 54472 >
 - 100V/200V兼用
設置ケースに取付可能か、事前に
器具仕様図にてご確認ください。



before

冷気のカーテン内側に放熱する照明がついており、なおかつ低温の環境ではランプ本来のパワーが発揮されません。

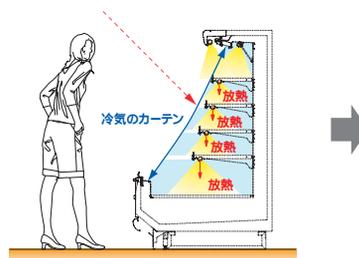

after (多段型)

棚下照明を取り外し、多段冷蔵ケースの上部の照明を高効率で消費電力の少ないインナー照明に取り替えます。冷気のカーテン外側から照射することにより、一番手前の商品のみを強調、棚下照明を取った分で省エネを計ります。
最上段のみ光が届かない為、既存照明を使用して下さい。

