

施工写真は、カタログ
本誌をご覧ください。

最上部の反射板で、光を下方へ制御します。カバーには乳白ガラスを使用して十分な明るさ感とまぶしさの低減を両立しました。



上部のクリアガラスカバーに内蔵されたユニバーサルライトは水平方向・左右各30°ずつ可動します。(DWP-22751)

設置の際には、必ず水抜き工事をおこなってください。また砂地等の土質の柔らかい場所へご使用の際には、埋込部をコンクリート等で固定してください。

ボールの仕上げは錆止め塗装までです。灯具の色番号に応じて表面塗装してください。
ダークグレー(日塗工CN-40半艶消し)DP-76151
ダークグレー(日塗工CN-20艶消し)DOD-79901

ボールは据置仕様タイプも別途承ります。詳しくは当社までお問い合わせください。



器具
DWP-75987
¥63,500 ランプ別
ボール
DP-76151
¥95,000 安定器別
セット価格
¥158,500 ランプ別 安定器別

- 150W E26 × 1灯
CDM-TP・拡散形
- 150W E26 × 1灯
セラメタ®・拡散形

本体 / 鋼板・アルミ鋳物 ダークグレー塗装
カバー / 硬質ガラス 乳白
ボール / 鋼管 錆止め塗装
● 65.9kg
● 防雨形
● 安定器収納可



器具
DWP-22731
¥69,500 ランプ別
ボール
DOD-79901
¥85,000 安定器別
セット価格
¥154,500 ランプ別 安定器別

- 40W/100W E26 × 1灯
水銀灯
- 100W E26 × 1灯
一般球


本体 / 鋼板・アルミ鋳物 ダークグレー塗装
カバー / 硬質ガラス 乳白消し
ボール / 鋼管 錆止め塗装
● 74.0kg
● 防雨形
● 安定器収納可



器具
DWP-22751
¥75,000 ランプ別
ボール
DOD-79901
¥85,000 安定器別
セット価格
¥160,000 ランプ別 安定器別

- 40W/100W E26 × 1灯
水銀灯
- 100W E26 × 1灯
一般球
- (上部) 75W E11 × 1灯
ハロゲン球・クリア

本体 / 鋼板・アルミ鋳物 ダークグレー塗装
カバー / 硬質ガラス 乳白消し・透明
ボール / 鋼管 錆止め塗装
● 75.0kg
● 防雨形
● 安定器収納可
● 100V
注 200Vの安定器は使用できません。

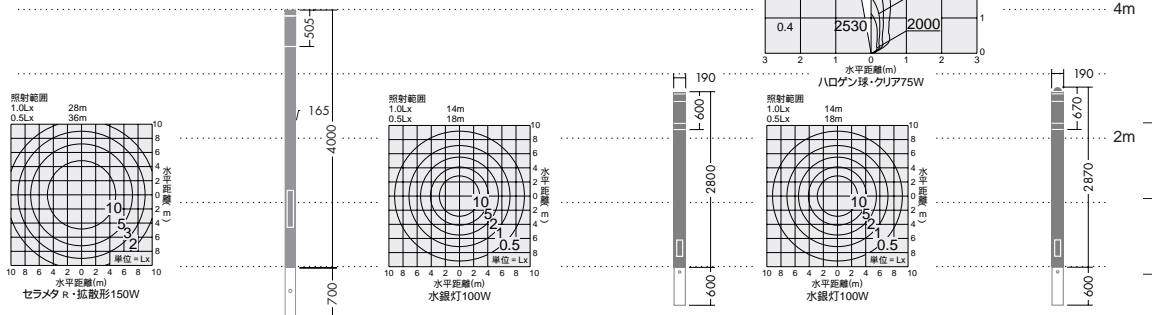

CDM-TP(拡散形)150W(E26)
8,000K DP-54431 ¥14,300(13,000ℓm 16,000h)
8,500K DP-54432 ¥14,300(13,000ℓm 16,000h)
4,200K DP-54433 ¥14,300(13,000ℓm 16,000h)
CDM-TP適合安定器
磁気式 DP-52687E(100V) ¥26,500
150W用 DP-52688E(200V) ¥26,500
管灯回路配線長 15m以内

セラメタ®(拡散形)150W(E26)
8,000K DP-54404 ¥16,700(14,000ℓm 12,000h)
8,500K DP-54405 ¥16,700(14,000ℓm 12,000h)
4,300K DP-54406 ¥16,700(14,000ℓm 12,000h)
セラメタ®適合安定器
磁気式 DP-51904(100V) ¥26,500
150W用 DP-51905(200V) ¥26,500
管灯回路配線長 10m以内

水銀灯
40W(E26) 4,200K
HF40X-W ¥2,500(1,400ℓm 6,000h)
100W(E26) 8,900K
HF100X ¥3,440(4,200ℓm 12,000h)
水銀灯適合安定器
磁気式
40W用 DP-2297K(100V) ¥8,400
磁気式 DP-17612(100V) ¥10,300
100W用 DP-5270K(200V) ¥8,400
管灯回路配線長 40W用50m以内、100W用25m以内

ハロゲン球・クリア 2,850K
75W(E11)
¥1,700(1,360ℓm 1,000h)
一般球 2,800K
100W形(E26)
¥190(1,520ℓm 1,000h)